

**Betrieb:**

Gebiet Czernowitz,
 Bezirk Storoschynetzky,
 Dorf Welyky Kutschuriw,
 Holowna-Straße, 24 L
 Tel.: (03735) 6-78-36
www.viknastyle.com.ua



Fenster, die unsere Welt ändern

KATALOG
 der Plastmetallkonstruktionen

INHALT

FENSTER

Information über das Unternehmen.....	4
Konstruktion des Fensters.....	6
Profilsystem.....	8
Mehrscheiben-Isolierglas.....	15
Zubehör und zusätzliche Optionen.....	20
Gestaltung von MIG.....	28
Kundenspezifische Bauarten.....	36
Verbinder.....	50
Fenstergriffe.....	58



TÜREN

Konstruktion der Türen.....	60
PVC-Türen.....	62
Typen und Gestaltungen von Türen.....	66
Türen mit MDF-Gestaltung.....	84
Türgriffe.....	90



SCHIEBETÜR SYSTEME

Konstruktion der Schiebetüren.....	92
Typen von Schiebetürsystemen.....	94
Gestaltungen von Schiebetürsystemen.....	98



Qualität und Zertifikate.....	100
-------------------------------	-----



Information über das Unternehmen

Das Unternehmen „Wikna Style Traiding“ wurde von Menschen gegründet, die nicht allein Fenster, sondern ein Produkt, das zur Gemütlichkeit und zum Komfort in Wohnungen beiträgt und dabei 100%-Qualität sichert, herstellen wollten.

Die Mannschaft der Gleichgesinnten, die aus 5 Menschen bestand, begann 2005 in einer kleinen Werkstatt (ca. 50 qm) ihre Ideen zu verwirklichen. Leitende Prinzipien der Begründer führten zu einer raschen und erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens. Jahr für Jahr wurden die Produkte des Unternehmens immer mehr populär unter Käufern. Kunden wählen und wählen auch heute diese Produkte dank ihrer hohen Qualität, einem breiten Sortiment und fachlichen Serviceleistungen.

Heute ist TOW „Wikna Style Traiding“ ein leistungsstarker Fertigungs- bzw. Bürokomplex mit der Gesamtfläche ca. 5500 qm und Betriebskapazität von 1000 Produktionseinheiten pro Tag.

PVC-Konstruktionen werden auf der automatisierten Ausrüstung des deutschen Unternehmens „Willi Stürtz Maschinenbau GmbH“ (führender Hersteller von Maschinen für die PVC-Konstruktionen-Produktion) hergestellt.

Das Unternehmen veränderte und entwickelte sich ständig, aber der Wunsch und das Können, Produkte von hoher Qualität zu schaffen, bleiben unverändert. Darum wählt das Unternehmen „Wikna Style Traiding“ für die Herstellung seiner Konstruktionen die besten Lieferanten von Zubehör:

- Profilsysteme von Firma „WDS“
- Zubehör von Firmen „Siegenia Aubi“ und „Axor Industry“.

Bei der Betriebsorganisation spielt Service für das Unternehmen „Wikna Style Traiding“ eine besondere Rolle. Das Unternehmen schafft ein populäres Produkt und sorgt gleichzeitig für den bequemen Kaufprozess, der durch die entwickelte Logistik und hohe Bedienungsqualität gesichert wird. Eine der vorrangigen Aktivitäten des Unternehmens „Wikna Style Traiding“ ist die berufliche Weiterbildung des Personals. Das Unternehmen verfügt über ein eigenes Trainingszentrum, das verschiedene Seminare, Trainings, Workshops mit der Beteiligung der besten Trainer und Geschäftsführer.

Das Unternehmen entwickelte sich zur Holding, die heute drei Produktionsrichtungen einschließt: Alu-Kunststoff-Konstruktionen, Panzertüren und Möbel. Am Markt sind folgende Warenzeichen vertreten: „Wikna Style“, „Aplot“, „Fajna Schafa“, „Schafy-Kupe LAB“, „Mebli Style“.



Wikna Style – Fenster, die unsere Welt ändern


KONSTRUKTION



Kämpfer – ein Teil des Fensters, der zur Unterteilung der gesamten Konstruktion dient.



Zubehör – alle Bedienelemente, durch die das Öffnen des Fensters gesichert wird.

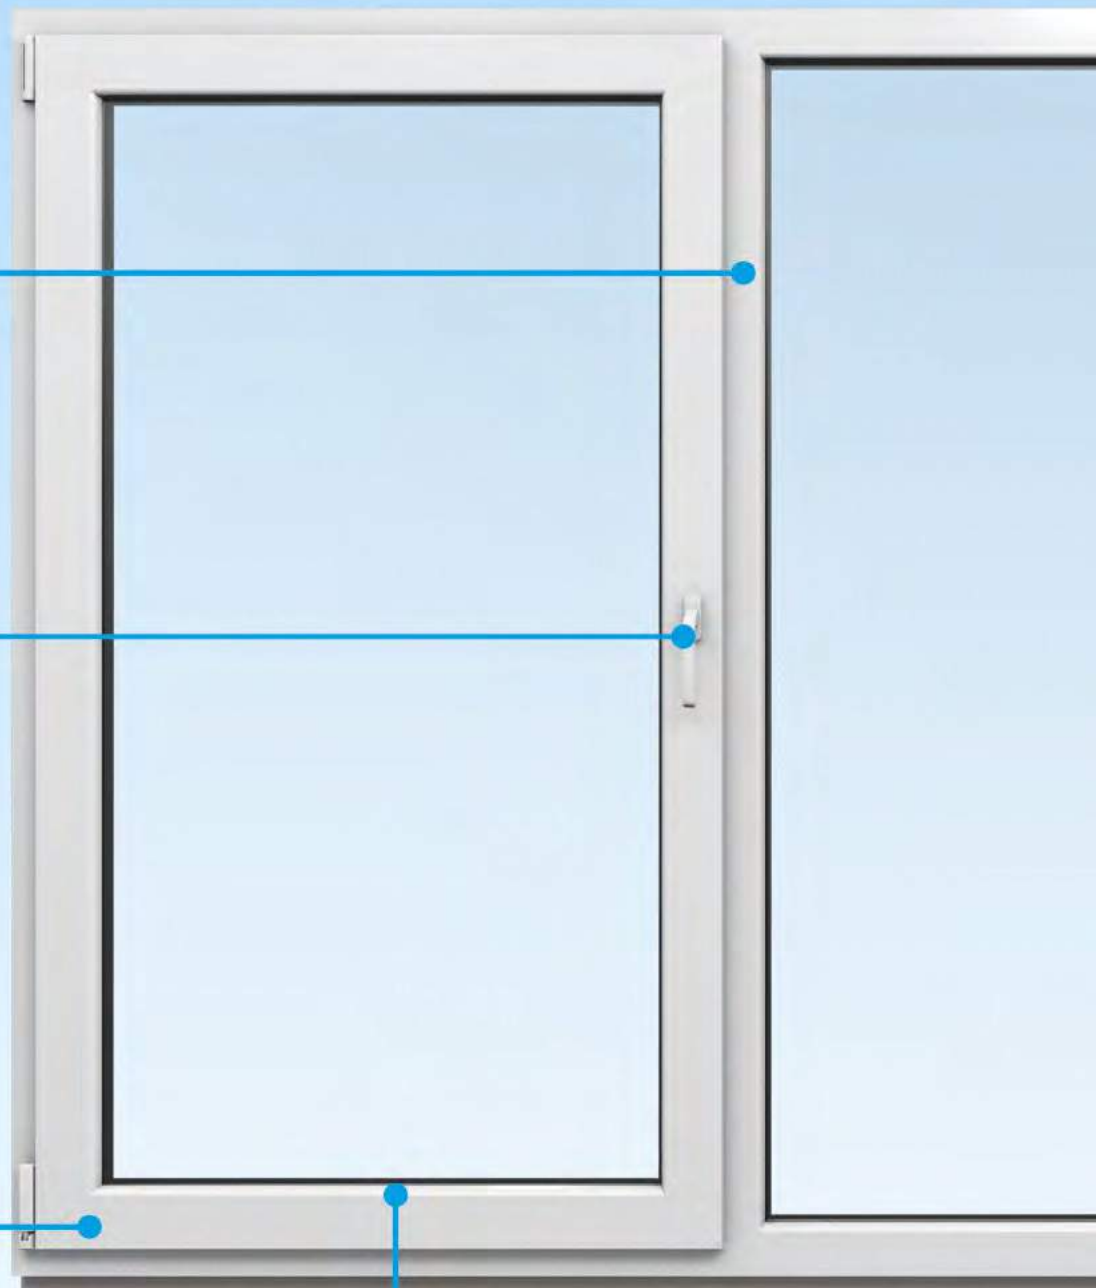


Flügel – die bewegliche Verschlussfläche des Fensters, die mit dem Blendrahmen verbunden ist und mit Hilfe des Zubehörs funktioniert.



Glashalteleiste – ist ein Element, das zur Festlegung des Mehrscheiben-Isolierglases in einem Flügel oder an einem Rahmen verwendet wird.

DES FENSTERS

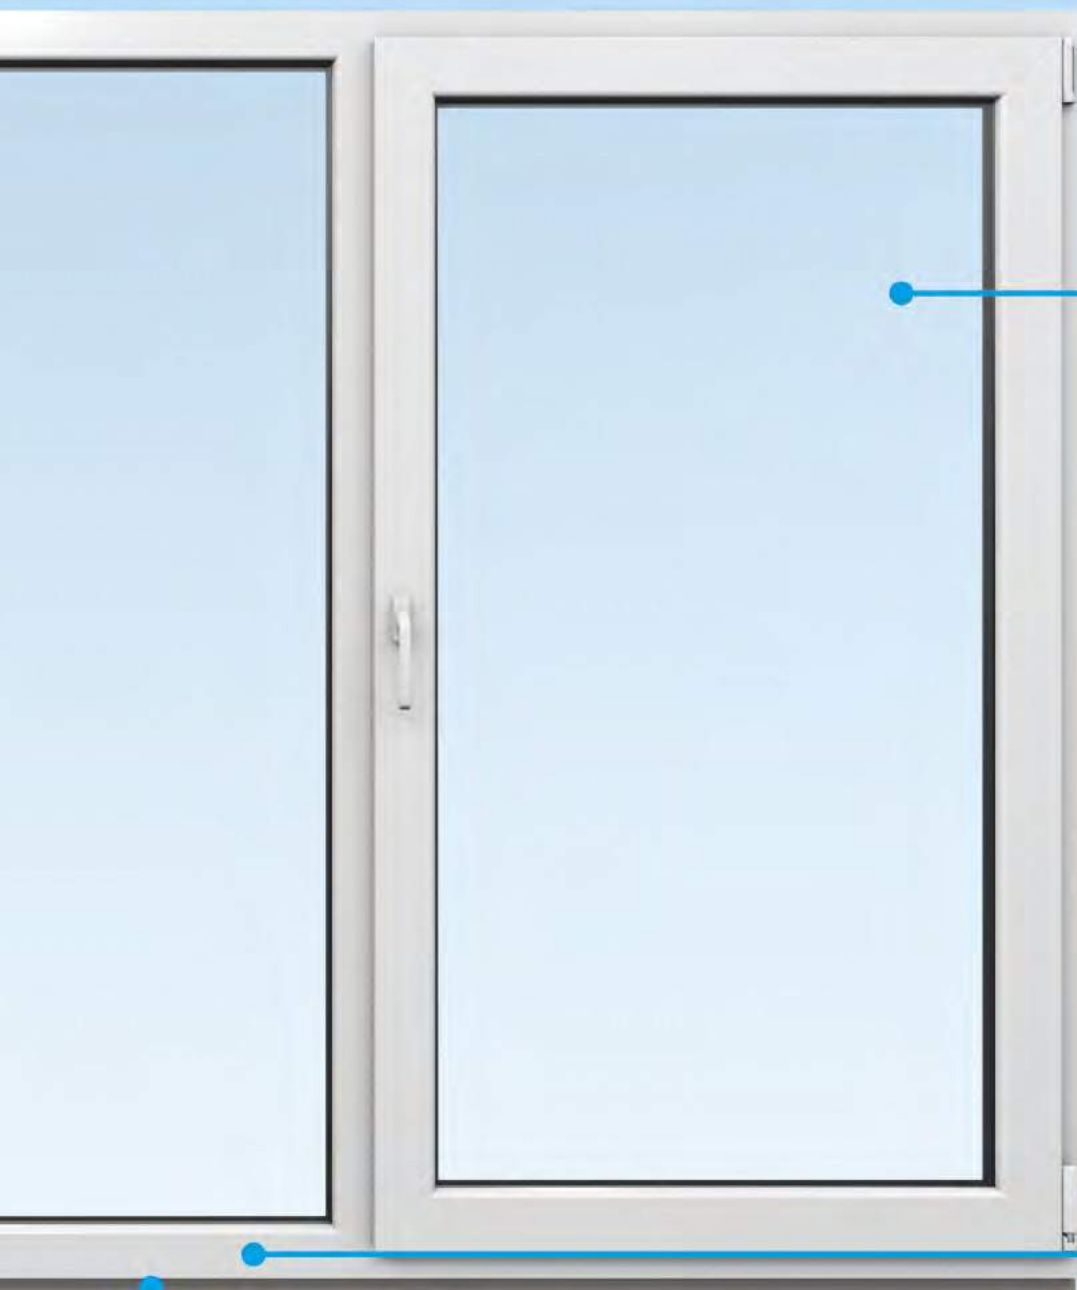

Mehrscheiben-Isolierglas

– ein transparenter Teil des Fensters, die luftdicht und mindestens aus zwei Glasscheiben zusammengesetzt ist, die Scheiben sind durch einen Abstandhalterahmen miteinander verbunden. Für die Abdichtung des Mehrscheiben-Isolierglases werden primäre und sekundäre Dichtungsmittel verwendet.



Rahmen – ist ein unbeweglicher Teil des Fensters aus Kunststoff, dass unmittelbar in die Fensteröffnung montiert wird.



Fensterbankanschlussprofil

– ein Bauelement, dass zwei Hauptfunktionen hat: es schützt den unteren Teil des Fensterrahmens vor Beschädigungen beim Transport und dient für die Montage von Innen- und Außenfensterbänken, wenn die Ergänzung der Konstruktion erforderlich ist.



Profilsystem

Profilsysteme sind Teile des Fensters aus Polyvinylchlorid (PVC), die innen der Länge nach geteilt sind und die Luftkammer bilden. Je höher die Anzahl von Kammern im Profilsystem ist, desto bessere Wärme- sowie Schalldämmung dieses System zeigt. Um die Robustheit und Haltbarkeit zu erhöhen, werden die Profilsysteme durch Armierung verstärkt. Die Profilsysteme können in verschiedenen Farben laminiert werden, darum spielen diese Konstruktionen eine wichtige Rolle bei der Gestaltung.



WDS 8 Series

Wärmeübergangswiderstand von WDS 8 Series mit verschiedenen Typen von MIG

(für die Berechnung wurde eine typische Fensterkonstruktion 1300x1400 mm verwendet)

6-Kammer-Profil		
Typ des Mehrscheiben-Isolierglases	Füllung des Mehrscheiben-Isolierglases	Wärmeübergangswiderstand der Konstruktion, m ² K/W
4-16-4-16-4i	Luft	0,89
4i-16-4-16-4i	Luft	1,14

Vermerke:

Erläuterung der Formel für das Mehrscheiben-Isolierglas auf der Seite im Abschnitt „Mehrscheiben-Isolierglas“

Wärmeübergangswiderstand – ist ein Kennwert, der die wärmedämmenden Eigenschaften der Konstruktion bezeichnet. Je höher der Widerstand ist, desto besser die wärmedämmenden Eigenschaften der Konstruktion sind und desto niedrigere Wärmeverluste sie zeigt.

6-Kammer-Profilsysteme WDS 8 SERIES sind eine der besten am Inlandsmarkt. Die außerordentlichen energiesparenden und mechanischen Eigenschaften sind durch die Konstruktionsbesonderheiten des Rahmen- und Flügelprofils sowie durch eine zusätzliche Abdichtung bedingt. Darum sichern die Fenster aus Profil WDS 8 SERIES einen zuverlässigen Schutz gegen Kälte, Feuchtigkeit und Zugluft. Ein feines Aussehen und eine breite Auswahl der Laminierung für dieses Profilsystem machen das Fenster zu einem echten Schmuck Ihrer Wohnung.

Bautiefe (Stärke des Fensterrahmens) – 82 mm

Dreifache Abdichtungssystem

Breite des Mehrscheiben-Isolierglases – 44 mm

Wärmeübergangswiderstand – 1,07 m²K/W

Empfohlen für:



Privathäuser



Wohnungen in den Zonen mit einem hohen Lärmniveau



Maximale Energieeinsparung

Profilsystem



WDS 7 Series

6-Kammer-Profilsystem WDS 7 SERIES ist ein einzigartiges Angebot, dass keine Entsprechungen in der Ukraine hat. Dieses Profilsystem bietet die beste Lösung für Menschen, die Energieverbrauch und Heizungskosten reduzieren möchten. Der beste Schutz vor dem Durchfrieren (Wärmeeinsparung), verbesserte schalldämmende Eigenschaften, Festigkeit und Haltbarkeit sind die Hauptmerkmale von WDS 7 SERIES. Außerdem zeichnet sich diese Serie durch glatte Glatzoberfläche und strenge abgerundete Linien aus, darum sehen Ihre Fenster ganz fein aus.

Bautiefe (Stärke des Fensterrahmens) – 70 mm

Zweifache Abdichtungssystem

Breite des Mehrscheiben-Isolierglases – 24 mm, 32 mm, 40 mm

Wärmeübergangswiderstand – 0,84 m²K/W

Empfohlen für:



Privathäuser



Wohnungen

Wärmeübergangswiderstand von WDS 7 Series mit verschiedenen Typen von MIG

(für die Berechnung wurde eine typische Fensterkonstruktion 1300x1400 mm verwendet)

6-Kammer-Profil		
Typ des Mehrscheiben-Isolierglases	Füllung des Mehrscheiben-Isolierglases	Wärmeübergangswiderstand der Konstruktion, m ² K/W
4-10-4-10-4i	Luft	0,70
4i-10-4-10-4i	Luft	0,85

Vermerke:

Erläuterung der Formel für das Mehrscheiben-Isolierglas auf der Seite im Abschnitt „Mehrscheiben-Isolierglas“

Wärmeübergangswiderstand – ist ein Kennwert, der die wärmedämmenden Eigenschaften der Konstruktion bezeichnet. Je höher der Widerstand ist, desto besser die wärmedämmenden Eigenschaften der Konstruktion sind und desto niedrigere Wärmeverluste sie zeigt.



WDS 500

Wärmeübergangswiderstand von WDS 500 mit verschiedenen Typen von MIG

(für die Berechnung wurde eine typische Fensterkonstruktion 1300x1400 mm verwendet)

5-Kammer-Profil		
Typ des Mehrscheiben-Isolierglases	Füllung des Mehrscheiben-Isolierglases	Wärmeübergangswiderstand der Konstruktion, m ² K/W
4-10-4-10-4i	Luft	0,69
4i-10-4-10-4i	Luft	0,84

Vermerke:

Erläuterung der Formel für das Mehrscheiben-Isolierglas auf der Seite im Abschnitt „Mehrscheiben-Isolierglas“

Wärmeübergangswiderstand – ist ein Kennwert, der die wärmedämmenden Eigenschaften der Konstruktion bezeichnet. Je höher der Widerstand ist, desto besser die wärmedämmenden Eigenschaften der Konstruktion sind und desto niedrigere Wärmeverluste sie zeigt.

5-Kammer-Profilsystem WDS 500 verwirklicht eine Idee darüber, dass die Fenster aus Profil von hoher Qualität preiswert sein können. Dabei dient ein klassisches konsequentes Design zur hervorragenden Ergänzung der Innenausstattung. Um die wärme- und schalldämmenden Eigenschaften des Profils zu verbessern, kann eine Zwei-Kammer Verglasung verwendet werden. Im Bereich der 5-Kammer-Systeme ist WDS 500 die beste Wahl, weil es Möglichkeit gibt, Kosten bei der Verwirklichung von umfangreichen Projekten oder bei der Verglasung von großflächigen Räumen wesentlich zu sparen.

Bautiefe (Stärke des Fensterrahmens) – 70 mm

Zweifache Abdichtungssystem

Breite des Mehrscheiben-Isolierglases – 24 mm, 32 mm

Wärmeübergangswiderstand – 0,82 m²K/W

Empfohlen für:




Privathäuser



Soziale Häuser

Profilsystem

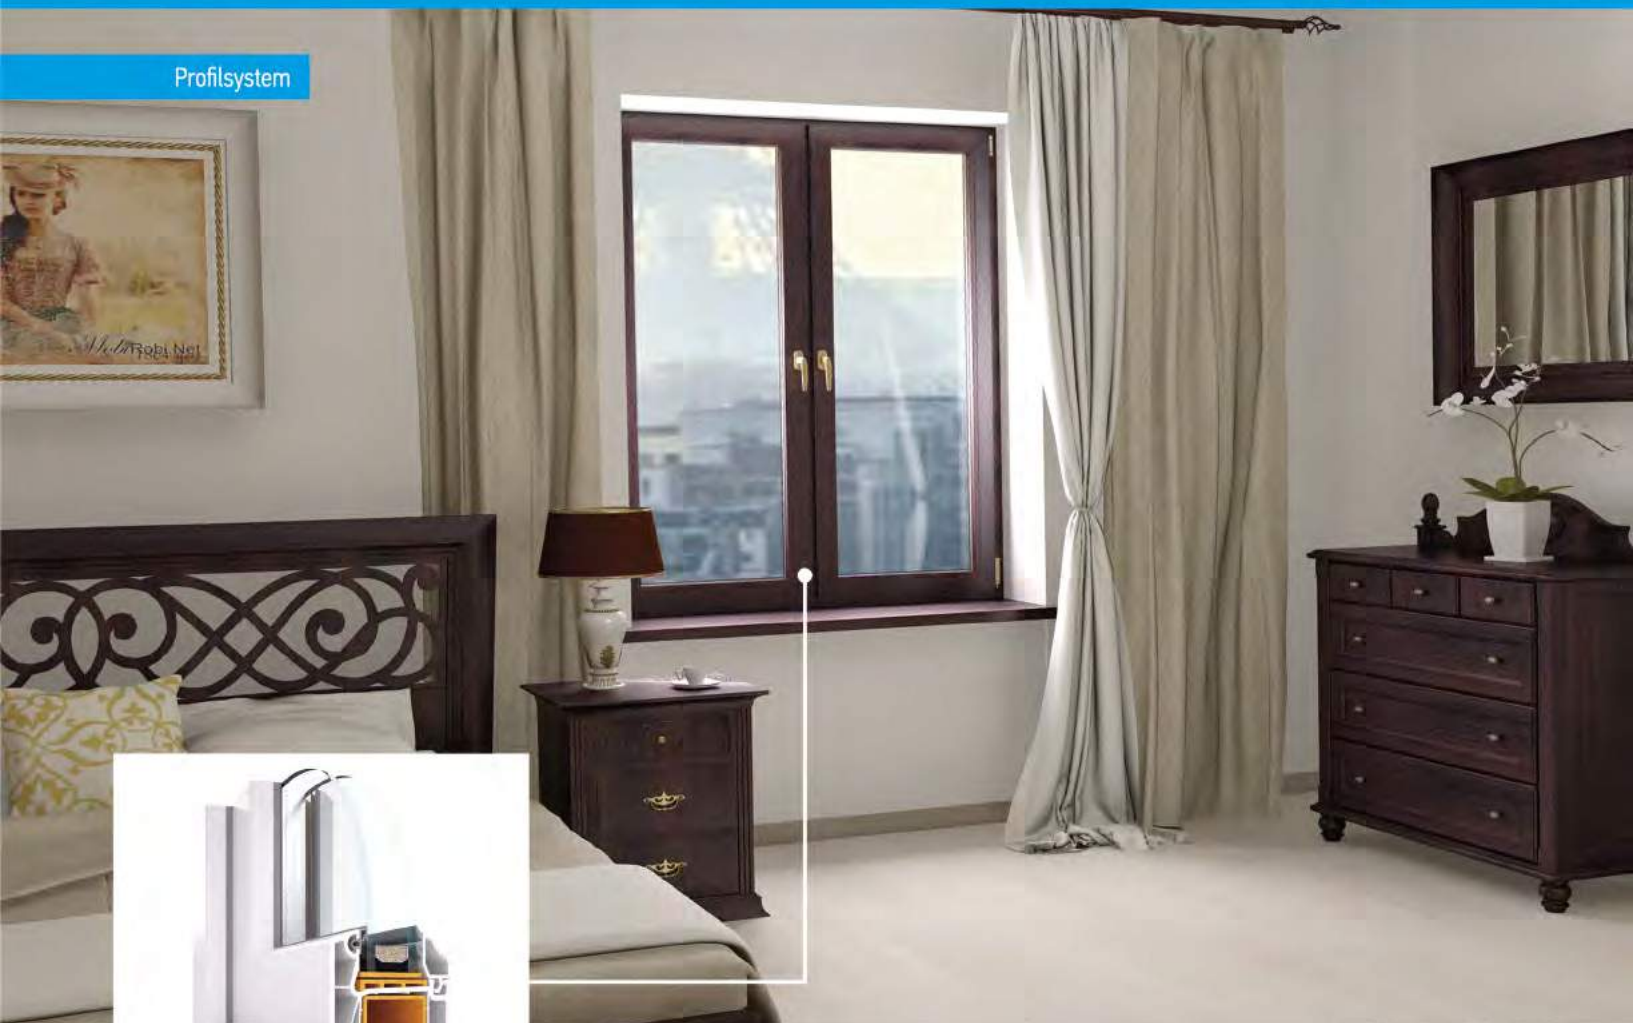

WDS 400

Fenstersystem WDS 400 wurde speziell für die Menschen entwickelt, die ein einfaches Fenster im klassischen Stil bevorzugen. Sie sind einfach zu bedienen und erfordern keine zusätzliche Pflege. Profilsysteme WDS 400 verfügen über vier abgedichteten Luftkammern, welche die wärmedämmenden Eigenschaften der Konstruktion wesentlich erhöhen. Wenn Sie Fenster preiswert kaufen möchten, dann ist das Profilsystem WDS 400 eine perfekte Wahl für Sie.

Bautiefe (Stärke des Fensterrahmens) – 60 mm

Zweifache Abdichtungssystem

Breite des Mehrscheiben-Isolierglases – 24 mm, 32 mm

Wärmeübergangswiderstand – 0,80 m²K/W

Empfohlen für:



Wohnungen, die sich in geräuscharmen Zonen befinden



Wohnungen mit kleiner Fläche



Gewerberäume

Wärmeübergangswiderstand von WDS 400 mit verschiedenen Typen von MIG

(für die Berechnung wurde eine typische Fensterkonstruktion 1300x1400 mm verwendet)

4-Kammer-Profil		
Typ des Mehrscheiben-Isolierglases	Füllung des Mehrscheiben-Isolierglases	Wärmeübergangswiderstand der Konstruktion, m ² K/W
4-10-4-10-4i	Luft	0,68
4i-10-4-10-4i	Luft	0,83

Vermerke:

Erläuterung der Formel für das Mehrscheiben-Isolierglas auf der Seite im Abschnitt „Mehrscheiben-Isolierglas“

Wärmeübergangswiderstand – ist ein Kennwert, der die wärmedämmenden Eigenschaften der Konstruktion bezeichnet. Je höher der Widerstand ist, desto besser die wärmedämmenden Eigenschaften der Konstruktion sind und desto niedrigere Wärmeverluste sie zeigt.



Profilsystem

Olimpia

Wärmeübergangswiderstand von Olimpia mit verschiedenen Typen von MIG

(für die Berechnung wurde eine typische Fensterkonstruktion 1300x1400 mm verwendet)

3-Kammer-Profil		
Typ des Mehrscheiben-Isolierglases	Füllung des Mehrscheiben-Isolierglases	Wärmeübergangswiderstand der Konstruktion, m ² K/W
4-16-4	Luft	0,43
4-16-4i	Luft	0,62

Vermerke:

Erläuterung der Formel für das Mehrscheiben-Isolierglas auf der Seite im Abschnitt „Mehrscheiben-Isolierglas“

Wärmeübergangswiderstand – ist ein Kennwert, der die wärmedämmenden Eigenschaften der Konstruktion bezeichnet. Je höher der Widerstand ist, desto besser die wärmedämmenden Eigenschaften der Konstruktion sind und desto niedrigere Wärmeverluste sie zeigt.

Olimpia ist ein sparendes 3-Kammer-Profilsystem, das vor allem für den Einsatz in Gewerberäumen bestimmt ist. Es ist eine gute Option für diejenigen, die ihre Kosten für die Fenstermontage deutlich reduzieren wollen. Hohe Betriebseigenschaften sorgen für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit der Fenster aus Profil Olimpia.

Bautiefe (Stärke des Fensterrahmens) – 60 mm

Zweifache Abdichtungssystem

Breite des Mehrscheiben-Isolierglases – 24 mm, 32 mm

Wärmeübergangswiderstand – 0,719 m²K/W

Empfohlen für:



Gewerberäume



Wirtschaftsräume

Profilsystem



		WDS 8 SERIES	WDS 7 SERIES	WDS 400
Farbe der Folie	Farbe des Profils	Farbe der Dichtung	Farbe der Dichtung	Farbe der Dichtung
GOLDENE EICHE	Standardfarben	● Karamell	● Karamell	● Karamell
NUSSBAUM		● Karamell	● Karamell	● Karamell
KIRSCH DUNKEL		● Schwarz	● Schwarz	● Schwarz
EICHE MONTANA		● Schwarz	● Schwarz	● Schwarz
SILBERMETALLIC	Sonderfarben	● Grau	● Grau	OHNE LAMINIERUNG
ANTHRAZIT		● Schwarz	● Schwarz	OHNE LAMINIERUNG
NATUREICHE		● Karamell	● Karamell	OHNE LAMINIERUNG
EICHE SHEFFIELD		● Grau	● Grau	OHNE LAMINIERUNG

Mehrscheiben- Isolierglas

Bei der Auswahl der Fenster aus PVC-Profil wird Kunden auch ein breites Sortiment von MIG angeboten. Ihre Beschreibungen sind normalerweise so technisch, dass es dem Kunden schwierig ist, ein richtiges Fenster zu wählen. Lassen wir uns versuchen, sich darin auszukennen, was eigentlich ein Mehrscheiben-Isolierglas bedeutet, welche Bauelemente es besitzt und vor allem – wie das Mehrscheiben-Isolierglas die Qualität des Fensters im Allgemeinen beeinflusst.



Mehrscheiben-Isolierglas



Mehrscheiben-Isolierglas – Isolierglas ist eine durchsichtige Konstruktion mit zwei oder mehr Glasscheiben, die mit der Hilfe vom Abstandhalterahmen und Dichtungsmittel fest miteinander verbunden sind.

Durch Anzahl der Glasscheiben und Luftkammern wird Mehrscheiben-Isolierglas in Ein- bzw. Zwei-Kammer-Isolierglas geteilt.



Einkammer-Isolierglas

Zweikammer-Isolierglas

Formeln für Mehrscheiben-Isolierglas. Erläuterung.

$$\overbrace{4-10-4-10-4}^{\text{Glasstärke}}$$

$$\underbrace{\quad}_{\text{Breite des Abstandhalterrahmens}} \quad \underbrace{\quad}_{\text{Energiesparende Beschichtung}}$$

Zum Beispiel:

4-10-4-10-4 – ist ein Zweikammer-Isolierglas, wo die Glasstärke 4 mm beträgt, und die Breite des Abstandhalterrahmens 10 mm ist.

4-16-4-16-4i – ist ein energiesparendes Zweikammer-Isolierglas. 4 mm beträgt die Glasstärke, 16 mm – die Breite des Abstandhalterrahmens, die Bezeichnung „i“ bedeutet, dass dieses Glas über eine besondere energiesparende Beschichtung verfügt.

Mehrscheiben-Isolierglas: 4 mm/16 mm Argon/Silver ZERO 4 mm

- Eine wirkende Lösung für hohe Wärmedämmung, die speziell für den Einsatz in energieeffizienten Fenstern entwickelt wurde;

- Wärmeübergangswiderstand $0,8 \text{ m}^2\text{K/W}$;
- Geringer Energierauch, Reduzierung von Heizungskosten und Kosten für Klimaanlage;
- Höhere Temperatur der Glasoberfläche sichert besseren Komfort neben dem Fenster im Vergleich zu Standard-Ausführungen.

Mehrscheiben-Isolierglas: 4 mm/16 mm Argon/SILVERSTAR SELEKT 4 mm

- Eine hohe Durchlässigkeit für Sonnenlicht erhöht die Leistungsfähigkeit;
- Hohe Wärmedämmung dank der geringen Wärmeleitfähigkeit;
- Effektiver Sonnenschutz dank einer reduzierten Durchlässigkeit für Sonnenenergie;
- Die Farbneutralität erfüllt hohe ästhetische und architektonische Anforderungen;
- Reduzierung der Heizkosten im Winter und Kosten für Klimaanlage im Sommer.

Typen der Abstandhalterrahmen

Unternehmen „Wikna Style Trading“ verwendet Abstandhalterrahmen von zwei Typen: aus Aluminium und Super Spacer.

Alu-Abstandhalterrahmen – ist ein Teil des Isolierglases, dass für die Robustheit der Konstruktion verantwortlich ist und als eine Karkasse zwischen getrennten Glasscheiben dient. Dieser Rahmen wird hohl aus Aluminiumlegierung mit unterschiedlicher Stärke hergestellt. Innerhalb des Rahmens befindet sich Granulat (Molekularsieb), das die Feuchtigkeit aufsaugt und das Beschlagen verhindert. In Verbindung mit dem primären und sekundären Dichtung sorgt der Abstandhalterrahmen für die erforderlichen Temperaturbedingungen an der Innenfläche des Glases.

Super Spacer – ist ein Abstandhalterrahmen, der vom kanadischen Unternehmen „Edgetech“ hergestellt wurde. Dank der geringen Wärmeleitfähigkeit sichert Super Spacer die maximale Wärmedämmung rund am Mehrscheiben-Isolierglas. Er ist mit Trocknungsmittel, Acrylkleber für die Verbindung mit dem Glas gefüllt und mit einer Diffusionsbarriere gegenüber Wasserdampf ausgerüstet. Widerstandsfähig gegen Ozon, UV-Strahlung, Oxidation und Alterung. Vorteile:

- erhöhte Schalldämmung des Fensters um 16%;
- erhöhte Wärmedämmung des Fensters um 6% im allgemeinen;
- erhöhte Stoßfestigkeit des Glases;
- garantie gegen Kondensatbildung im Mehrscheiben-Isolierglas.

Glasarten

Wärmedämmung des Fensters (Wärmeübergangswiderstand) hängt vor allem von den Eigenschaften des Mehrscheiben-Isolierglases. Den effektivste Einfluss auf die Wärmeleitfähigkeit übt **ein energiesparendes Glas** aus, das dank einer speziellen Beschichtung mit Silberionen optimale Temperaturbedingungen sichert: im Winter herrscht die Wärme in der Wohnung und im Sommer bleibt sie kühl.




Funktionsprinzip: die Beschichtung leicht lässt die kurzweilige Sonnenenergie hinein und gleichzeitig hindert 90% der langwelligen Heizungswärme, die beispielsweise durch Heizeinrichtungen entsteht, daran zu entweichen.

Austausch des gewöhnlichen Mehrscheiben-Isolierglases mit einem energieeffizienten spart bis zu 35% Heizungskosten.

Verbundglas ist ein Glas, bei dem mehrere Glasscheiben mittels einer Polymerfolie fest miteinander verbunden sind und das gegen äußere Einflüsse widerstandsfähig ist.

Vorteile:

- beim Schlag zerfällt in einzelne Scherben nicht;
- schützt den Raum vor UV-Strahlung;
- zusammen mit Sicherheitsverglasung sichert einen erhöhten Schutz gegen Einbrecher;
- gute Schalldämmung.

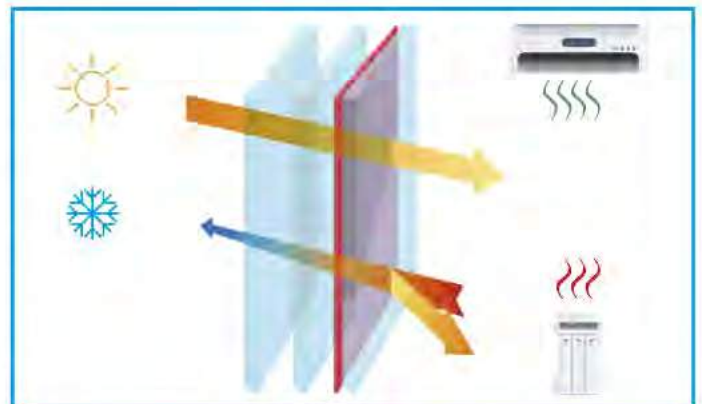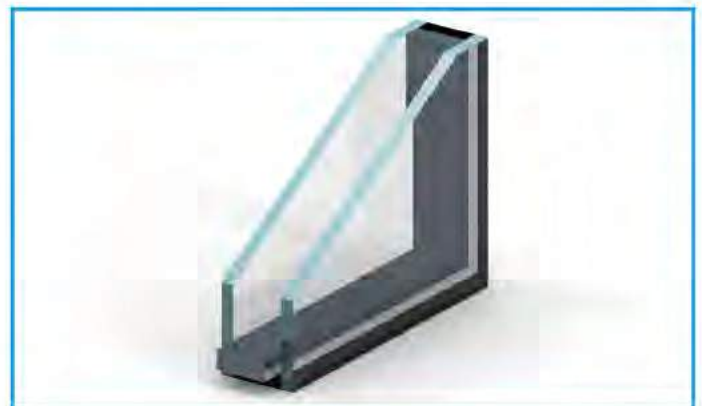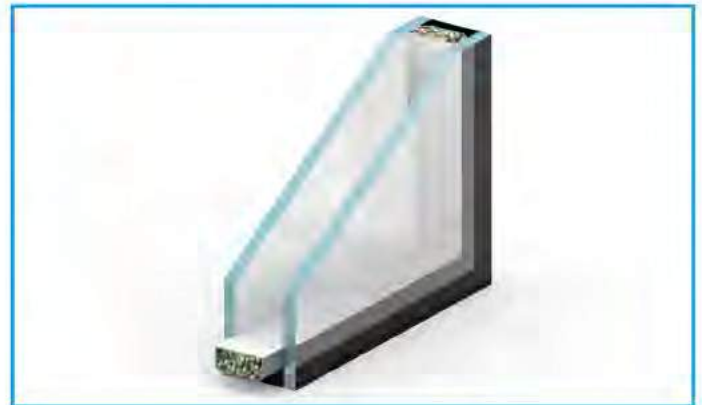

Ornamentglas

Ornamentglas – ist eine Glasplatte, eine Oberfläche von der dekorativ bearbeitet wurde oder eine dekorative Beschaffenheit besitzt. Die Durchsichtigkeit des Glases hängt von der Intensität des Ornamentes ab. Unternehmen „Wіkna Style Trading“ bietet ein Ornamentglas vom englischen Hersteller «Pilkington».



Delta Weiß




Delta Bronze




Basak Weiß




Basak Bronze




Punto Weiß



Punto Bronze



Krizet



Satin



Ton Bronze



Stopsol

Technische Einschränkungen der Größe des Mehrscheiben-Isolierglases

Die maximale Fläche
des Mehrscheiben-
Isolierglases

4-16-4
4-10-4-10-4

nicht mehr als

2,5 m²

Die maximale Fläche
des Mehrscheiben-
Isolierglases

6-20-4

nicht mehr als

2,8 m²

Die maximale Fläche
des Mehrscheiben-
Isolierglases

6-18-6

nicht mehr als

4,3 m²

Empfohlenes
Seitenverhältnis für
das Mehrscheiben-
Isolierglas beträgt
nicht mehr als


5:1

Mindestabmessungen
des Mehrscheiben-
Isolierglases betragen

150x200 mm

Beispiel des Wärmeübergangswiderstandes an bestimmten Fenstern

Ein-Kammer-Isolierglas 4-16-4. Wärmeübergangswiderstand beträgt 0,36

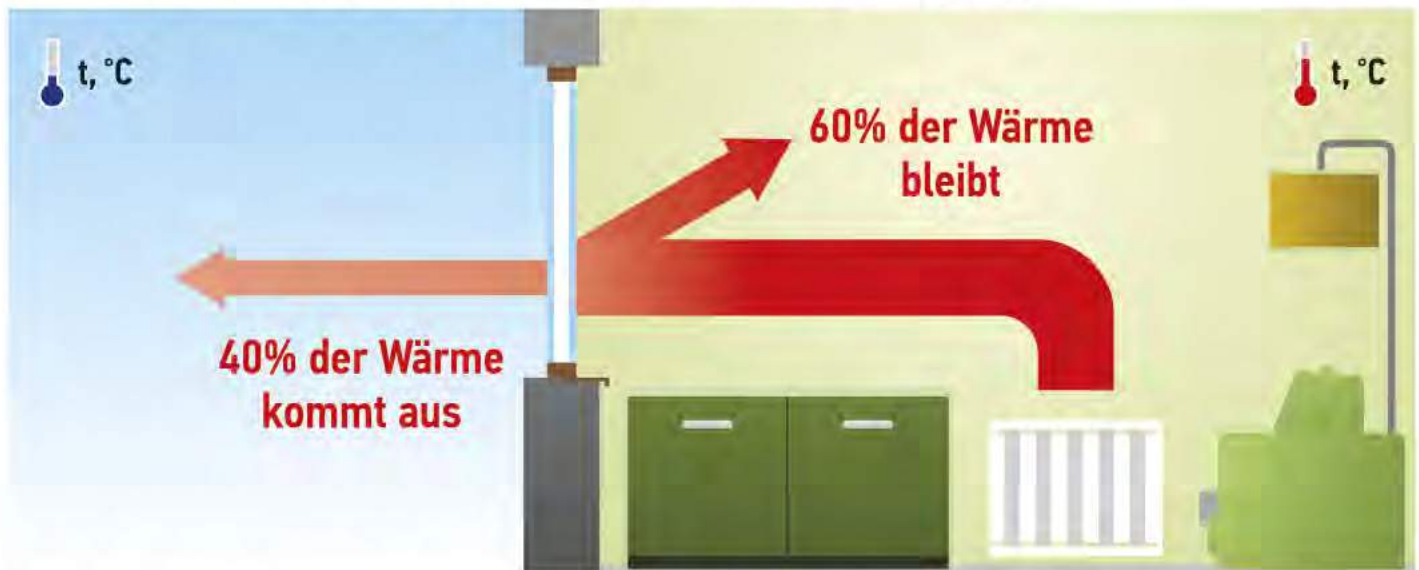

Das erste Mehrscheiben-Isolierglas zeigt einen niedrigen Wärmeübergangswiderstand. Ein großer Teil der Wärme geht aus dem Raum frei nach außen (im Winter) und dringt von außerhalb in den Raum (im Sommer).

Ein energieeffizientes Zwei-Kammer-Isolierglas 4i-10-4-10-4i. Der Wärmeübergangswiderstand beträgt 0,86.



Im zweiten Mehrscheiben-Isolierglas halten zwei energiesparenden Glasscheiben bis 90% der Wärme im Raum und widerspiegeln die kalte Luft von außen (im Winter), im Sommer sorgen sie für ein notwendiges Mikroklima im Raum.

Hinweis:

Das Schema zeigt den Wärmeverlust ausschließlich durch die Fensterkonstruktion, Wärmeverlust durch das Dach die Türen und anderen möglichen Öffnungen sind unberücksichtigt.



Zubehör und zusätzliche Optionen


Zubehör ist eine Reihe von Teilen, welche die Hauptfunktionen der Konstruktion sichern: Öffnen, Schließen und Lüften. Industrie des Fensterzubehörs bilden höchst moderne Werke, wo alle Teile mit Präzision hergestellt und geprüft werden. Die modernen zusätzlichen Optionen des Fensters entstanden im Ergebnis der neuen Entwicklungen, neben der Hauptfunktionen sichern sie einen zusätzlichen Schutz Ihres Hauses gegen Einbrecher, Sicherheit der Kinder, die Zirkulation der frischen Luft usw. Unternehmen „Wikna Style Trading“ verwendet das Zubehör „Siegenia Aubi“ (Deutschland) und „Axor Industry“ (Ukraine).



Einbruchssicheres Zubehör

Um die Sicherheit in Privathäusern und Wohnungen, die sich im Erdgeschoss oder im 1. Stock befinden, zu verbessern, empfehlen wir ein Standardzubehör mit zusätzlichen Teilen zu ergänzen. Im Grunde handelt es sich von den einbruchssicheren Zapfen (pilzförmig) und von den relevanten Leisten. Abhängig von der Anzahl von solchen Teilen im Fenster bekommt man einen bestimmten Schutz gegen Einbruch.

Stufen der Einbruchssicherheit:

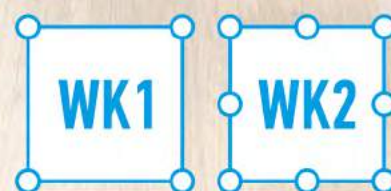

Profil: WDS 8 SERIES
Laminierung: Kirsche Dunkel
Dekor: Glasmalerei, V0001

Zusätzliche optionen



Spalltlüftung

Dank der Funktion der Spalltlüftung kann man den Flügel um 3-5 mm öffnen und ihn in dieser Position verriegeln. So gewährleisten Sie eine kontinuierliche Frischluftzufuhr im Haus und verhindern die Zugluft. Dank dieser Funktion wird im Winter kein Kondensat an Ihren Fenstern auftreten, gleichzeitig ermöglicht es die Spalltlüftung, ein gemütliches Mikroklima im Raum zu schaffen.

Profil: WDS 7 SERIES
Laminierung: Goldene Eiche
Dekor: Sprossen, SCH0001



Verriegelung gegen das unvorhergesehene Öffnen

Wenn Ihr Fenster für die Spaltlüftung gekippt ist, kann es durch Drehen des Fenstergriffes zufällig geöffnet werden. In diesem Fall fällt der Flügel aus dem oberen Scharnier heraus und hängt durch, indem er sich ausschließlich auf den unteren Scharnieren hält. Um solche Situationen zu vermeiden, muss das Fensterzubehör mit der Verriegelung gegen falsche Öffnung ergänzt werden. Es ist ein Element, das keine Möglichkeit gibt, den Griff zu drehen, wenn der Flügel nicht geschlossen ist.



Profil: WDS 7 SERIES
Laminierung: Anthrazit
Dekor: Glasmalerei, V0002

Zusätzliche optionen



Einstellbares Niveau der Belüftung

Abgestufte Belüftung ist die Option, die das Öffnen Ihres Fensters im Bereich von 12 bis 20 mm einstellen lässt. So können Sie die Intensität der Belüftung im Raum je nach Bedarf kontrollieren.

Profil: WDS 7 SERIES
Laminierung: Eiche Sheffield



Kinderschutz


Bei der Wahl eines Fensters für das Kinderzimmer muss man an die Sicherheit der Kinder erinnern. Der Kinderschutz hilft, dieses Problem zu lösen. Er befindet sich an der Unterseite des Fensters und in einer geschlossenen Position sperrt die Drehfunktion des Flügels. Dabei kann das Fenster zur Belüftung geöffnet werden. So können Sie den Raum belüften, ohne sich um die Sicherheit Ihrer Kinder zu kümmern.

Profil: WDS 8 SERIES
Laminierung: Natureiche
Dekor: Glasmalerei, V0003

Zusätzliche optionen

**Dichtung des Schlitzes**


Die Dichtung wird in einen offenen Schlitz in den Metall-Kunststoff-Fenstern eingesetzt und verhindert die Ansammlung von Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Wenn Sie die Fenster mit Abdichtung bestellen, werden sie weniger Zeit für die Reinigung von Fenstern brauchen.



Profil: WDS 500
Laminierung: Weiß
Gestaltung: Sandstrahlen, P0081

Folgende Tabelle hilft Ihnen, ein richtiges Fenster zu wählen.

Wählen Sie einen Bau:

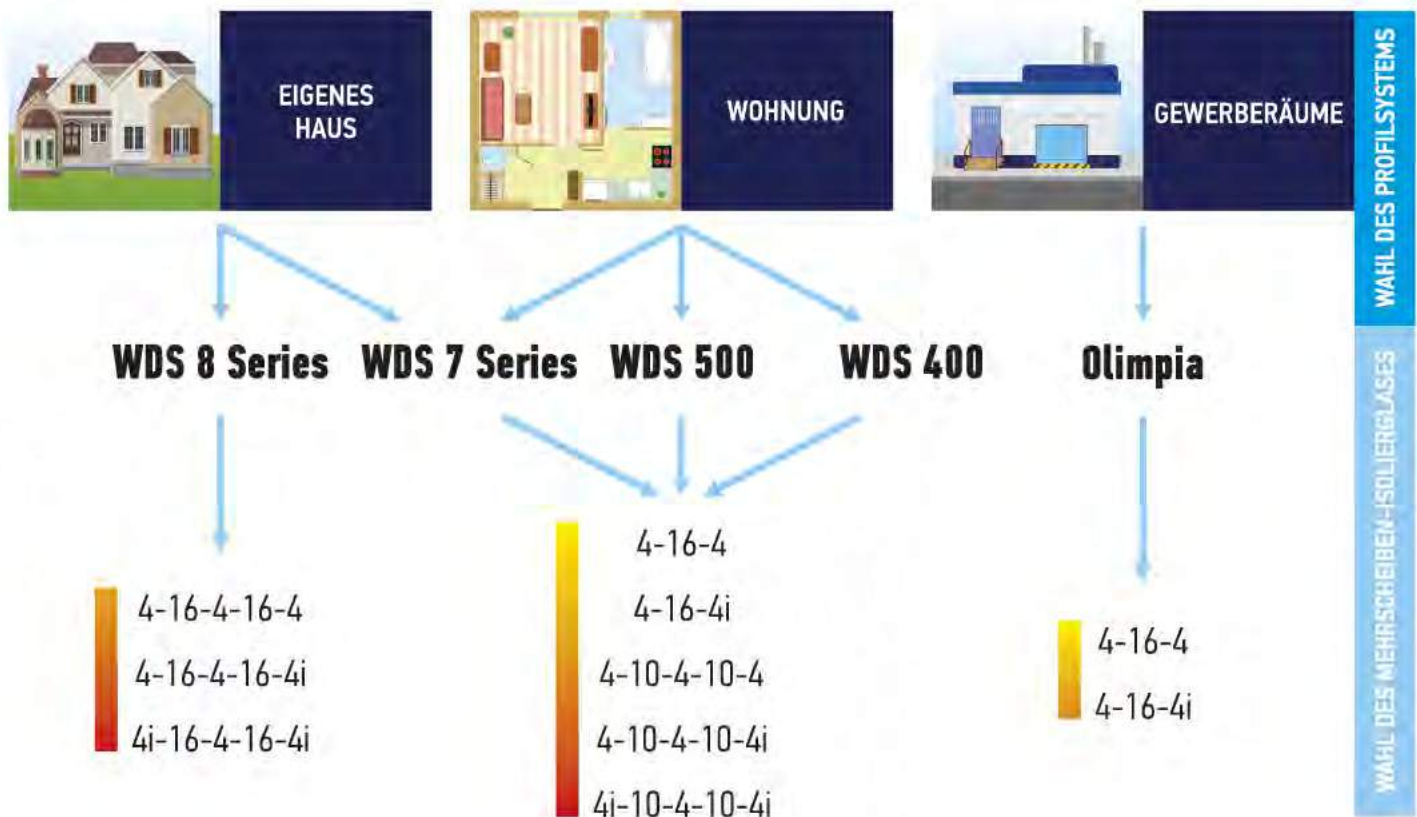

Wenn Ihr Haus in der Nähe der Quelle des Lärms liegt, bieten wir Sie ein Zwei-Kammer-Isolierglas mit unterschiedlichen Abständen, dieses MIG ermöglicht es, nicht nur den Wärmeverlust zu reduzieren, sondern auch durch unterschiedliche Abstände zwischen den Glasscheiben (Abstandhalterrahmen) die Schalldämmung deutlich zu erhöhen.

Zum Beispiel:

Für Profil WDS 505 empfohlen wird MIG 4-12-4-8-4i.

Wählen Sie zusätzliche Optionen:





Gestaltung von MIG

Dank der modernen Techniken kann die Gestaltung von MIG bei der Metall-Kunststoff-Konstruktion zu einem Kunstwerk werden, das den Innen- und Außenbereich Ihres Hauses wunderschön ergänzen wird. Helle Buntglasfenster, luxuriöse Inkrustation, Sandstrahlen oder klassische Sprossen. Diese Vielfalt von Dekorationstechniken ermöglicht es, die Anforderungen jedes Kunden zu erfüllen.

Sprosse

Sprossen – sind spezielle Alu-Leisten, innen im Isolierglas platziert werden. Sprossen haben eine dekorative Funktion, indem sie auf dem Fenster verschiedene geometrische Formen und Ornamente schaffen und die Fenster optisch größer machen. Sie stehen in verschiedenen Größen, Farben und Verbindungstypen zur Verfügung. Größen und Farben: 8 mm – golden, weiß; 18 mm – weiß und braun. Verbindungstyp: X, Y, T.



Sandstrahlen

Sandstrahlen – ist ein Verfahren des künstlerischen Abstrahlens des Glases mit Quarzsand. Das Glas wird unter dem Druck in einer speziellen Kammer mit Sand bearbeitet und dann bekommt es matte Ornamente der vorgegebenen Form. Diese Dekorationstechnologie kann verschiedener Qualität sein und entsprechenden Preis haben. Unternehmen „Wikna Style Traiding“ produziert hochwertige und tiefe Ornamente mittels Sandstrahlen, die sich von der oberflächigen Sandstrahlen-Ornamenten durch Klarheit und ausdrucksstarke Linien unterscheiden. Eine chemische endliche Behandlung schützt die Mattenflächen vor Schmutz und Flecken. Ein durchsichtiges Glas wird zum einzigartigen Ornament, das die Innenausstattung Ihrer Wohnung unterstreichen oder nicht so schöne Landschaft jenseits des Fenster verstecken kann.



Glasmalerei

Glasmalerei – ist eine Gestaltung des Glases mit dekorativen Ornamenten durch eine spezielle Technologie der Malerei an der Glasoberfläche. Diese Technologie beinhaltet das Auftragen der Kontur auf das Glas und die Füllung der Bereiche zwischen diesen Konturen mit Farben. Beim Auftragen der Farbe kann man die Intensität der Schattierungen wählen, indem man transparente oder intensiv gefärbte Ornamente bekommt. Die Verwendung von Glasmalerei wird zur ästhetischen und eindrucksvollen Dekoration Ihrer Wohnung, die das Zimmer mit dem Spiel von farbigen Lichtstrahlen füllt und eine gemütliche Atmosphäre schafft. Glasmalerei ist Ihre Stil-Entscheidung bei der Schaffung der ausdrucksvolle und einzigartigen Gestaltung.



Inkrustation

Inkrustation ist eine dekorative Gestaltung von Glaselementen durch Auftragen von farbigen Steinen und goldenen Bändern. Diese Ornamente stehen von der Oberfläche durch Ihre Struktur und Farbe ab und machen Ihre Fenster sehr elegant. Die höchste Entwicklungszeit der Inkrustation war in der Renaissance, als italienische Meister Paläste mit Panneau aus weißen Marmorplatten und Halbedelsteinen schmückten. Heute gilt die Inkrustation als Attribut des Wohlstandes und der Exklusivität und ist in der Herstellung von Schmücken, Designer-Kleidung, Autos und anderen Konsumgütern weit verbreitet.



Gestaltung von MIG



Profil: WDS 7 SERIES
Laminierung: Anthrazit
Gestaltung: Sprossen, SCH0002

Sprosse:

SCH0003



SCH0004



SCH0005

Sandstrahlen:

P0002



P0003



P0004

Glasmalerei:

V0004



V0005



V0006

Inkrustation:

I0001



I0002



I0003

Gestaltung von MIG



Profil: WDS 7 SERIES
Laminierung: Eiche Sheffield
Gestaltung: Sandstrahlen, P0005

Sprosse:

SCH0006



SCH0007



SCH0008

Sandstrahlen:

P0006



P0007



P0008

Glasmalerei:

V0007



V0008



V0009

Inkrustation:

I0004



I0005




I0006


Gestaltung von MIG




Profil: WDS 7 SERIES
Laminierung: Natureiche
Gestaltung: Inkrustation, 10007

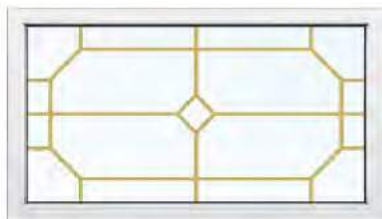Sprosse:

SCH0009

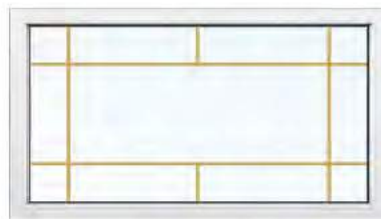


SCH0010

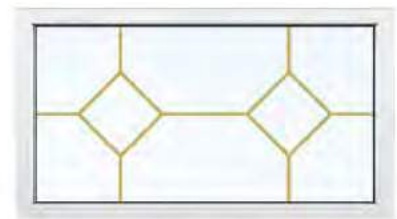

SCH0011

Sandstrahlen:


P0009

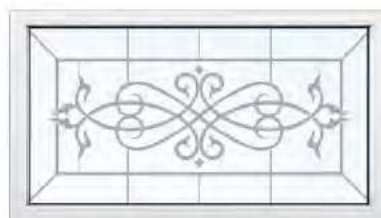


P0010




P0011

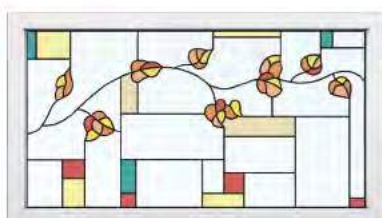Glasmalerei:


V0010

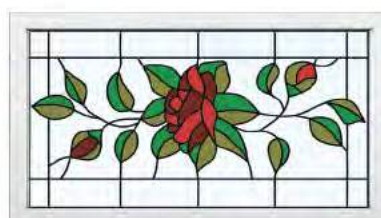


V0011

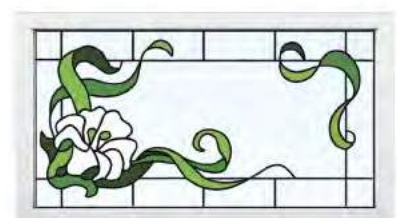


V0012

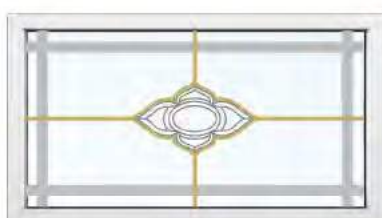Inkrustation:

I0008

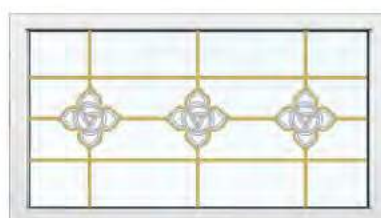

I0009

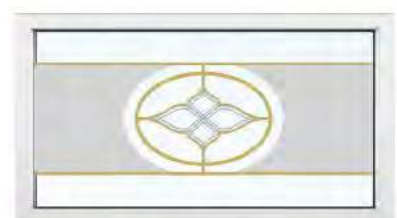

I0010




Kundenspezifische Bauarten

Unternehmen „Wikna Style Traiding“ beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Herstellung von kundenspezifischen Fenstern und Türen für Häuser mit außergewöhnlichen Fassaden und architektonischen Gestaltungen. Solche Konstruktionen werden in einer separaten Werkstatt gefertigt, wo PVC-Profil unter unterschiedlichen Temperaturen und unter Druck nach den angegebenen geometrischen Parameter gebogen wird. Heute kann das Unternehmen „Wikna Style Traiding“ folgende kundenspezifische Fenster bieten: Kreis, Halbkreis, Bogen, Bogen im Bogen, Trapez, Dreieck und gebogene Kämpfer. Solche Konstruktionen sind nicht so billig, ihre Fabrikationsdauer ist lang und außerdem haben sie einige Abmessungseinschränkungen.


Einschränkungen für Bogen und Trapeze




Minimale Ecke beim
Schweißen des
Profils - 25°




Maximale Länge des Bogens
ohne Schweißfuge - 4000 mm
Minimale Höhe des Bogens
beträgt - 350 mm




Für den richtigen Bogen beträgt
minimale Höhe von der Unterseite des
Rahmens zur Schweißfuge - 100 mm





Für unregelmäßigen Bogen
Minimalhöhe vom Rahmenboden
bis Schweißnaht - 150 mm




In einem rechtwinkligen Dreieck wird nur
ein aufklappbares Zubehör verwendet.




Einstellung des Kämpfers in die Ecke des Rahmens
ist nur in den richtigen (gleichschenkligen) Dreiecken erlaubt.



Es ist verboten, zwei Flügel
auf einem Kämpfer montieren
(am Kämpfer gibt es keinen
Platz für zwei Angeln)

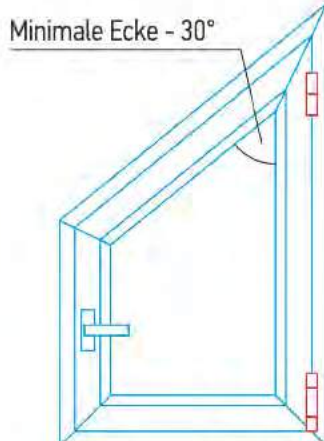

Minimale Ecke - 30°


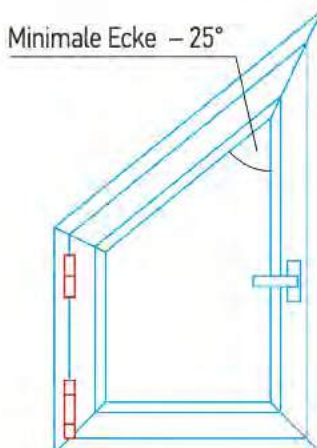


Minimale Ecke - 25°

Minimale Höhe der kleineren Flügelseite - 510 mm.

Wenn die Länge des schrägen Teils der Wende Flügel 800 mm
beträgt, muss die minimale Höhe der kleineren
Seite des Trapezes 510 mm betragen.

Bei den drehbaren Trapez-Konstruktionen muss
Mikrolift unbedingt aufgestellt werden.

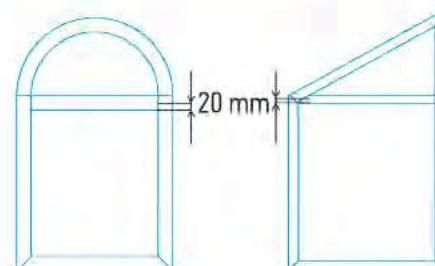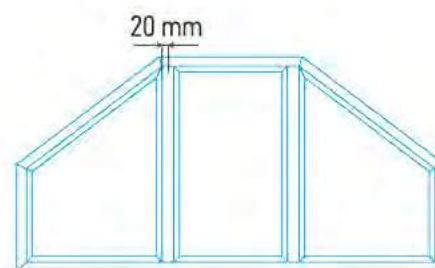

Größe von der Schweißfuge zur Mitte
des Kämpfers - 20 mm

Die zu biegenden Profile und ihre minimalen Radien

Profil	WDS 400	WDS 505	Olimpia
Rahmen (für ein festverglastes Fenster)	315	400	350
Rahmen (für Fenster mit beweglichen Flügeln)	450	650	450
Kämpfer	550	650	550

Wenn der Radius des Rahmens kleiner als in dieser Tabelle angegebener Radius ist, kann der Bogen des Rahmens in Segmenten gefertigt werden.

Vorsicht! Glashalteleiste für Glas darf nicht gebogen werden. Darum werden Bogen nur mit MIG hergestellt.

Kundenspezifische Bauarten



Profil: WDS 7 SERIES
Laminierung: Goldene Eiche
Gestaltung: Inkrustation, I0011

Sprosse:

SCH0012




SCH0013



SCH0014

Sandstrahlen:

P0012



P0013




P0014

Glasmalerei:

V0013




V0014




V0015

Inkrustation:

IO012



IO013



IO014

Kundenspezifische Bauarten



Profil: WDS 7 SERIES
 Laminierung: Weiß
 Gestaltung: Sprossen, SCH0015

Sprosse:

SCH0016



SCH0017



SCH0018

Sandstrahlen:

P0015



P0016




P0017

Glasmalerei:


V0016



V0017



V0018

Inkrustation:

I0015



I0016




I0017

Kundenspezifische Bauarten




Profil: WDS 7 SERIES
Laminierung: Eiche Sheffield
Gestaltung: Glasmalerei, V0019

Sprosse:

SCH0019



SCH0020



SCH0021

Sandstrahlen:

P0018



P0019



P0020

Glasmalerei:

V0020



V0021



V0022

Inkrustation:

I0018



I0019




I0020

Kundenspezifische Bauarten




Profil: WDS 7 SERIES
Laminierung: Kirsche Dunkel
Gestaltung: Sprossen, SCH0022

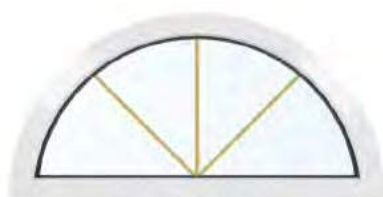Sprosse:

SCH0023



SCH0024

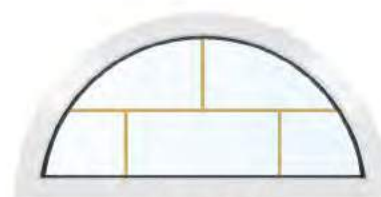

SCH0025

Sandstrahlen:

P0021



P0022



P0023

Glasmalerei:

V0023



V0024




V0025

Inkrustation:

I0021



I0022

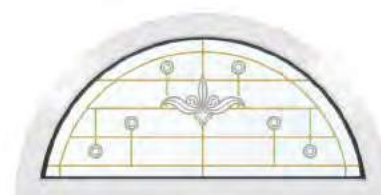


I0023


Kundenspezifische Bauarten




Profil: WDS 7 SERIES
 Laminierung: Goldene Eiche
 Gestaltung: Glasmalerei, V0026

Sprosse:


SCH0026



SCH0027

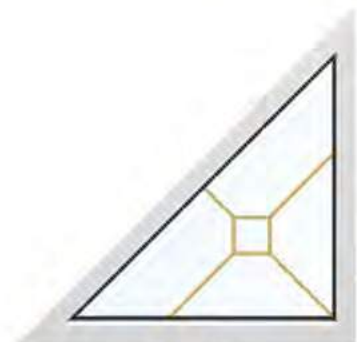


SCH0028

Sandstrahlen:


P0024




P0025

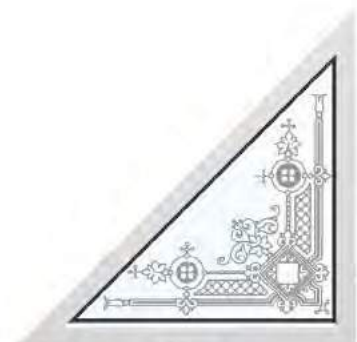

P0026

Glasmalerei:


V0027




V0028




V0029

Inkrustation:

I0024



I0025

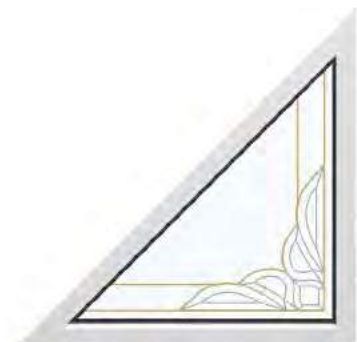

I0026

Kundenspezifische Bauarten



Profil: WDS 7 SERIES
Laminierung: Anthrazit
Gestaltung: Sandstrahlen, P0027

Sprosse:

SCH0029



SCH0030



SCH0031

Sandstrahlen:

P0028



P0029



P0030

Glasmalerei:

V0030



V0031



V0032

Inkrustation:


I0027



I0028



I0029

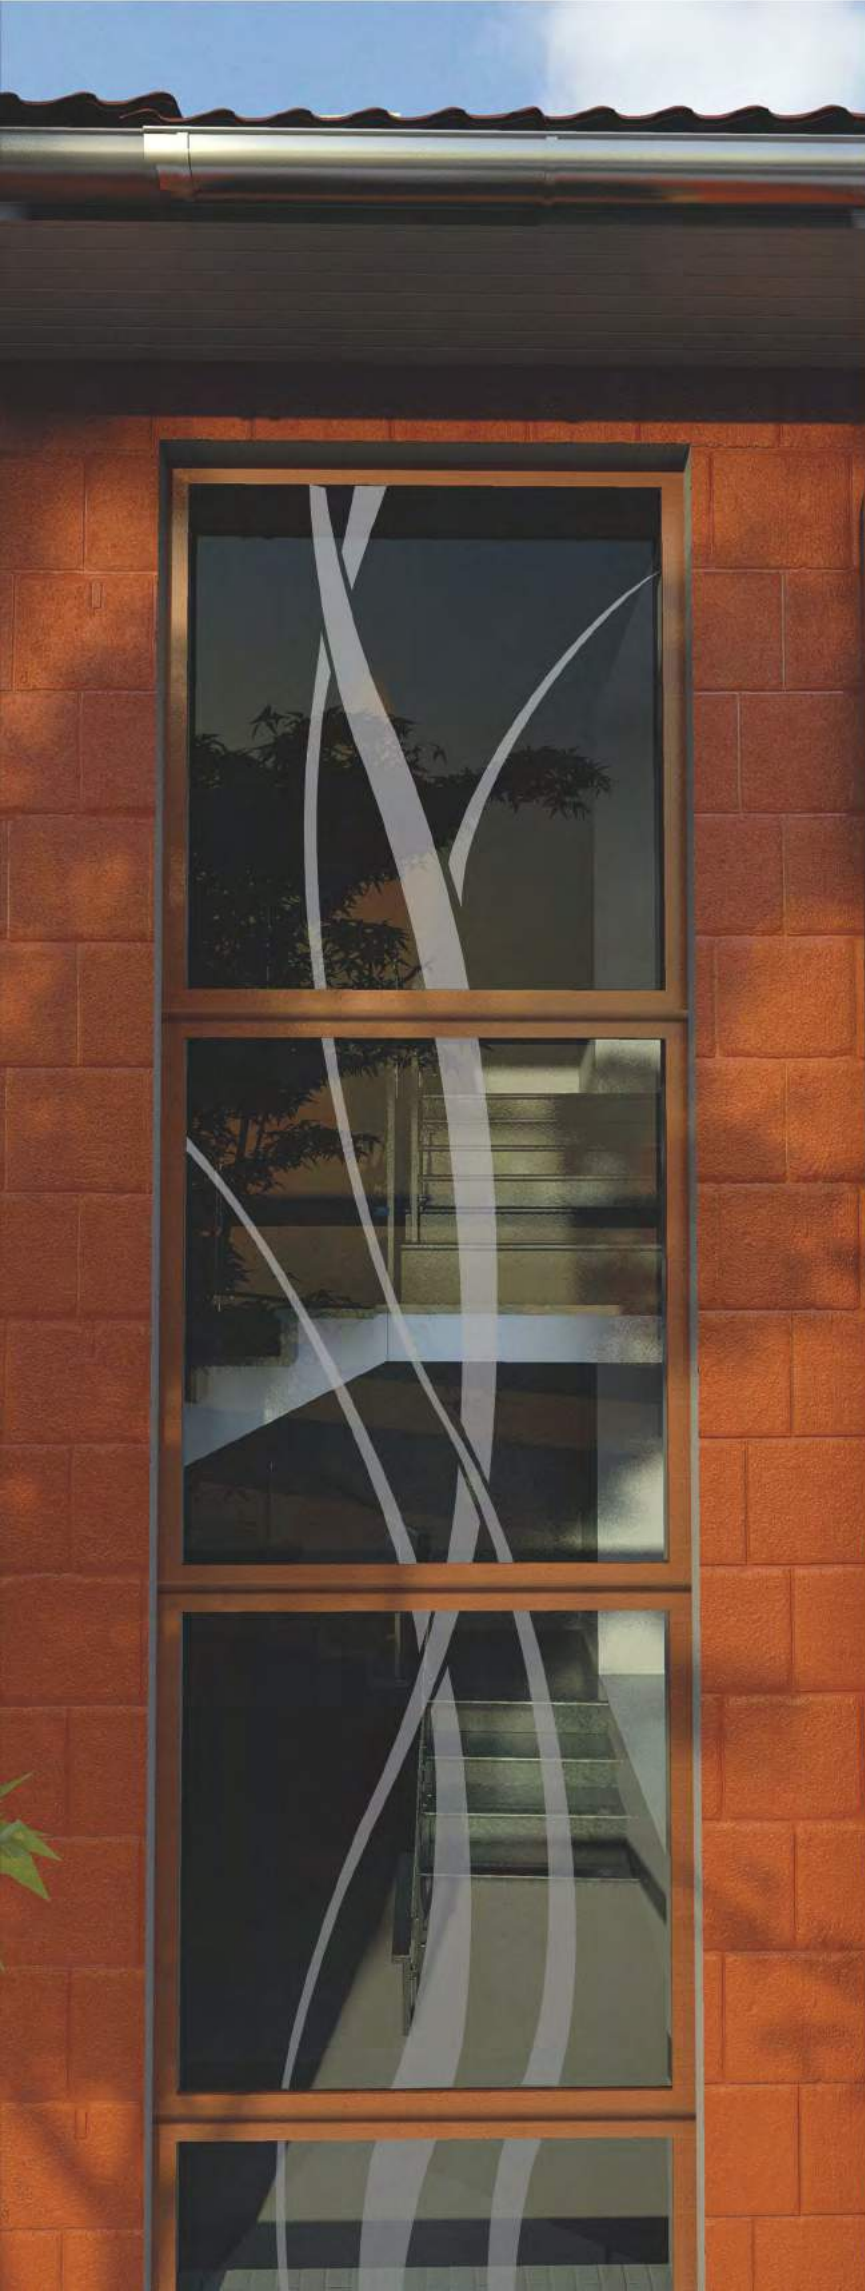


Verbinder

Verbinder – sind Teile, die erforderlich sind, um große und kundenspezifische Konstruktionen zu verbinden. Verbinder haben nicht nur technische, sondern auch architektonische Funktionen und dienen zur Verglasung von Fassaden mit verschiedenen Formen und Abmessungen. Das sind zum Beispiel Wintergärten, Balkone und andere Teile Ihres Hauses.




I-Verbinder

Wenn die Fenster klein sind, es keine starke Windbelastung gibt und eine Verbindungsstelle nicht stark belastet wird, verwendet man einen typischen I-Verbinder (Balkon-Verbinder) ohne Verstärkung mit Metall.



Profil: WDS 400
Laminierung: Weiß

Verbinder



Winkelverbinder 90°

Winkelverbinder ermöglicht es, die Konstruktionen unter einem Winkel von 90 ° zu montieren. Oft wird er bei der Verglasung von Balkonen, Bürotrennwänden und anderen architektonischen Lösungen eingesetzt.


Bewehrung im Inneren des Verbinders sorgt für die erforderliche Robustheit und Zuverlässigkeit, so sollte es bei der Entwicklung der großen frontalen Fenster verwendet werden.

Profil: WDS 500
Laminierung: Weiß



Erker-Verbinder

Erker-Verbinder ist ein Element, das erlaubt, die Fassadenkonstruktionen unter verschiedenen ungewöhnlichen Winkeln zu verbinden. Rundverbinder ermöglicht es, einen Verbindungswinkel von 91° bis 270° zu wählen. Aktuelle Trends in der Entwicklung sind auf die Vergrößerung des visuellen Raums gerichtet, so ist Erker ein universeller Teil, das dazu beitragen kann.



Profil: WDS 7 SERIES
Laminierung: Nussbaum

Verbinder




Erweiternder Profil:

Erweiternder Profil ist ein Teil, dass am Fensterrahmen befestigt ist. Es wird dann verwendet, wenn die Decken auf Balkonen abgedichtet werden oder wenn man die Decke in Räumen mit der hohen Fensterlinie niedriger macht (um den Stoß des Flügels gegen Abdichtung zu vermeiden und ihn öffnen zu können).

Profil: WDS 400
Laminierung: Weiß

Fassaden-Verbinder:

Fassaden-Verbinder ist ein Teil, das es ermöglicht, die waagrecht oder senkrecht ausgedehnten Konstruktionen, die aus mehreren Bauelementen bestehen, aufzustellen. Er wird zwischen Rahmen von Metall-Kunststoff-Konstruktionen montiert und gibt ihnen zusätzliche Robustheit durch die richtige Lastverteilung. Er wird für die Verglasung von Balkonen, Loggien, Panorama-Konstruktionen verwendet. Fassaden-Verbinder besitzt eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten und erlaubt es, größere Produkte zu fertigen.

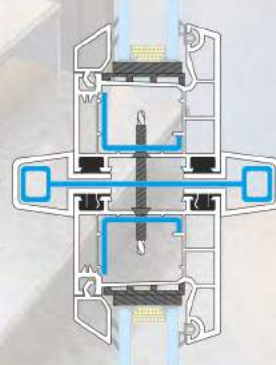


Profil: WDS 7 SERIES
Laminierung: Anthrazit


Verbinder




Profil: WDS 7 SERIES
Laminierung: Eiche Sheffield
Gestaltung: Glasmalerei, V0033

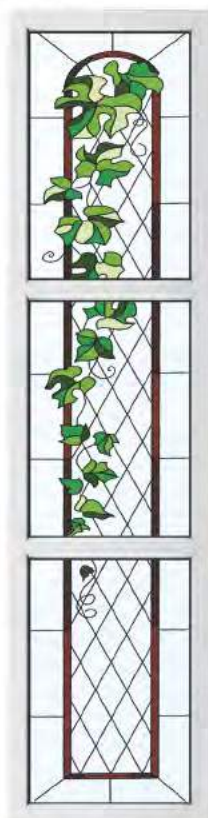Glasmalerei:

V0034

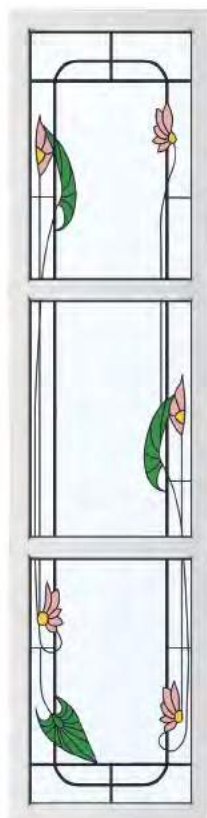

V0035

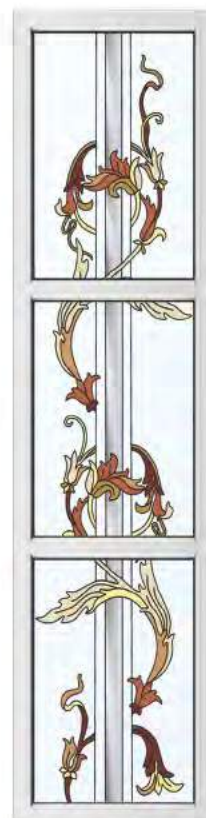

V0036

Inkrustation:

I0030



I0031



I0032



Fenstergriffe

Fenstergriff ist ein Zubehör, dass den gesamten Stil der Wohnung unterstreicht und wichtige funktionale Aufgaben erfüllt. Die besondere moderne Gestaltung und eine breite Farbenpalette von Fenstergriffen schenken Ihrem Fenster ein elegantes Aussehen. Unternehmen „Wikna Style Trading“ bietet Fenstergriffe des deutschen Herstellers HOPPE.



Fenstergriff,
weiß



Fenstergriff,
braun



Fenstergriff mit einem Schlüssel
Hoppe „New York“



Hoppe „New York“ Secustik,
weiß



Hoppe „New York“ Secustik,
silbern



Hoppe „New York“ Secustik,
bronze



Hoppe „New York“ Secustik,
braun



Hoppe „Amsterdam“



Hoppe „Basel“



Hoppe „Athinai“



Hoppe „Valencia“

KONSTRUKTION



Glashalteleiste – ein Türelement, das zur Befestigung des Mehrscheiben-Isolierglases und / oder Sandwichplatten oder MDF erforderlich ist.



Mehrscheiben-Isolierglas -

Mehrscheiben-Isolierglas in der Türkonstruktion macht die Tür durchsichtig. Nach dem Wunsch des Kunden kann das Mehrscheiben-Isolierglas als ein dekorativer Teil verwendet werden (Mehrscheiben-Isolierglas mit Ornamentglas, Mehrscheiben-Isolierglas mit Sprossen, Inkrustation, Glasmalerei oder Sandstrahlen-Ornamenten).



Sandwichplatte – ist eine der Optionen für die Füllung der Tür, die ein Dreischichtsystem (zwei Außenplatten aus PVC mit der Isolationsschicht in der Mitte) darstellt.



Kämpfer – ein Bauelement, das zur Unterteilung der gesamten Konstruktion dient. In der Eingangstür kann er nur dekorative Funktionen (verbogener und / oder schräger Kämpfer) haben.

DER TÜREN




Flügel – ein beweglicher Teil der Tür aus PVC-Profil.



Zubehör – eine Reihe von Elementen, die für die Funktionen des Flügels (Angeln, Griffe, Schloss) verantwortlich ist.



Rahmen mit der Alu-Schwelle 20 mm – ein unbeweglicher Teil der Tür, der aus PVC-Profil mit der Alu-Schwelle unten gefertigt wird.



MDF – Platte wird durch Trockenpressen von Holzspänen unter hohem Druck und hoher Temperatur hergestellt. Diese Türfüllung macht die gesamte Konstruktion exklusiv und bietet breite Möglichkeiten für die Verwirklichung von allen Design-Lösungen.




NEU 100% exklusiv

MD013



PVC-Tür

Die Vielfalt der Türflügel ermöglicht es, hochwertige Türen für jeden Bedarf zu fertigen, von Zimmer – bis Büro-Türen. Moderne Tür aus Metall und Kunststoff ist eine Garantie der Energieeinsparung, Ästhetik und Haltbarkeit.

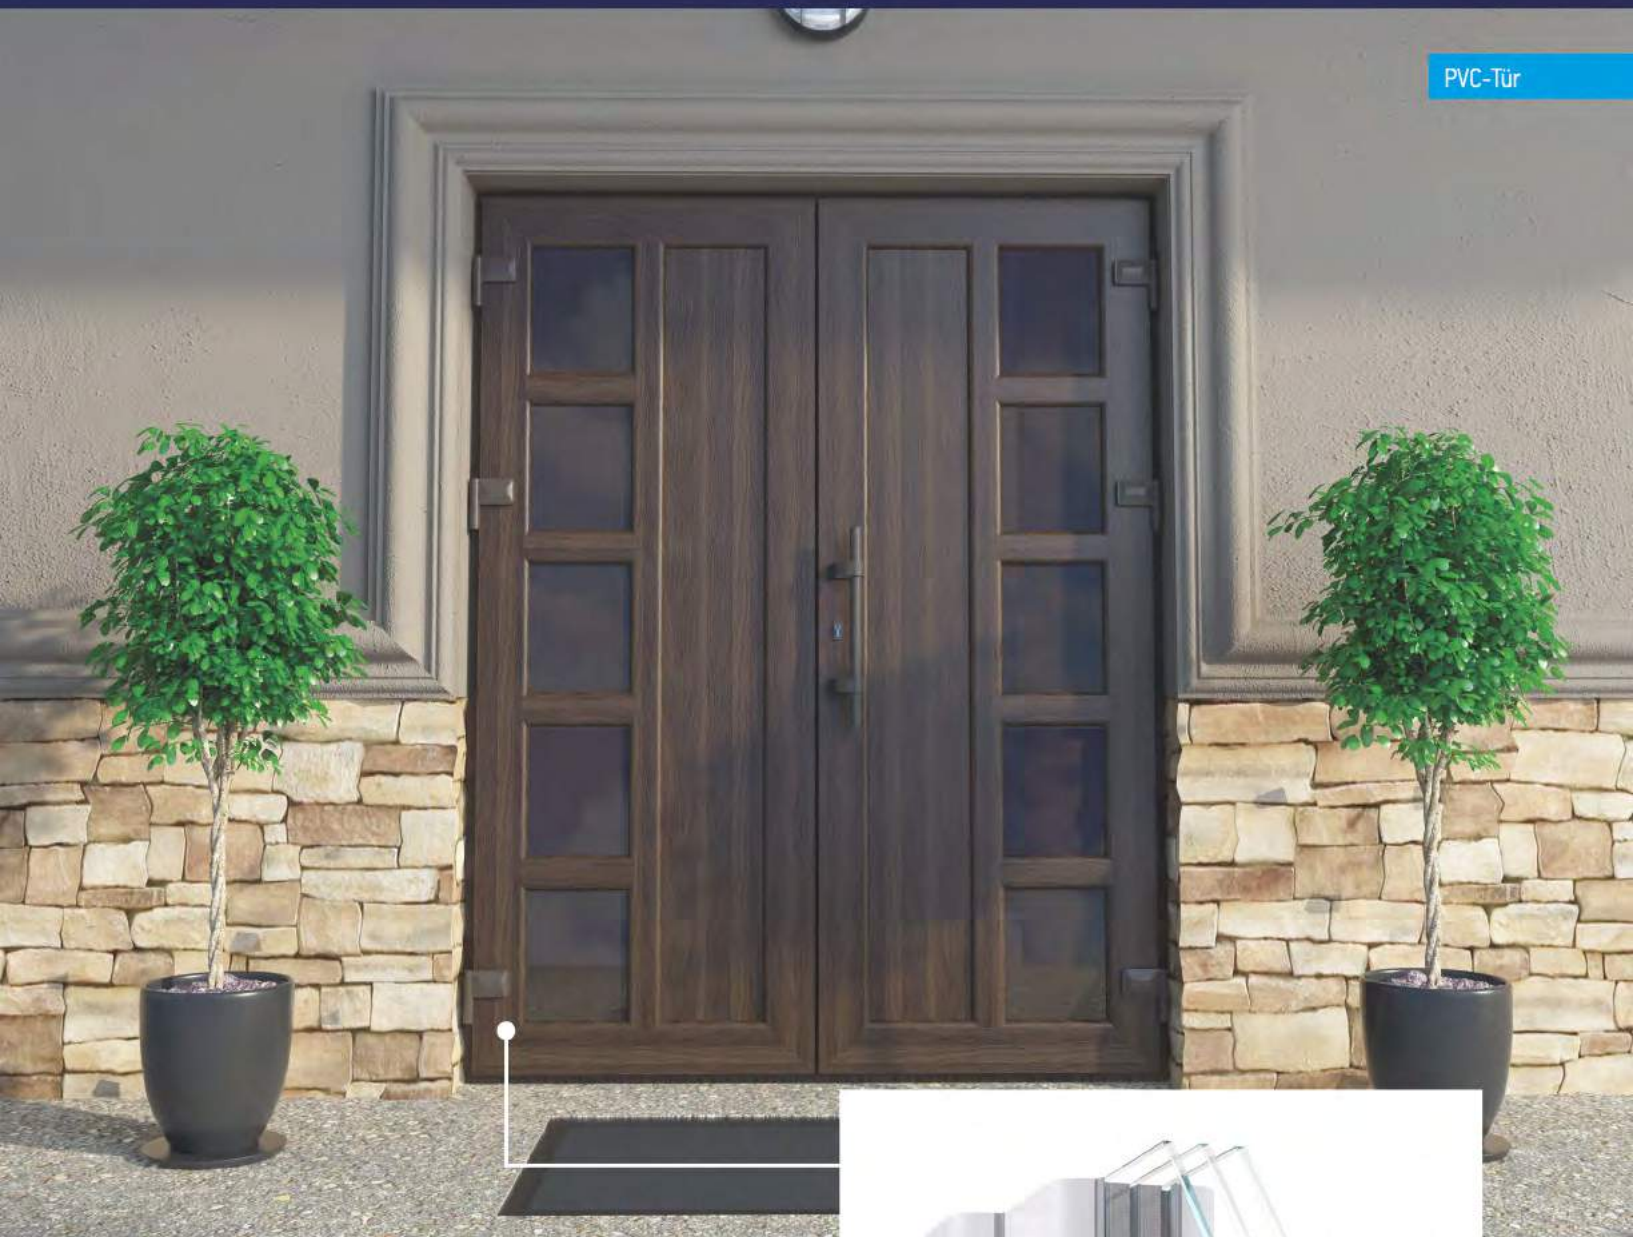

Flügel T116

Eingangstür mit dem Flügel T116 werden aus Profil 7 Series gefertigt, so dass sie eine gute Wärme- und Schalldämmung sichert. Auch wird bei dieser Konfiguration die verstärkte Bewehrung verwendet, welche die Robustheit und Haltbarkeit der Konstruktion deutlich verbessert. Außer Profil ist ein Zubehör ein wichtiger Bestandteil für eine komfortable Bedienung der Türen, so man eine besondere Aufmerksamkeit der Auswahl von hochwertigen Angeln und Schlössern schenkt.

Bautiefe (Stärke des Türrahmens) – 70 mm

Breite des Mehrscheiben-Isolierglases – 24 mm, 32 mm

Laminierung:



Goldene Eiche



Nussbaum



Kirsche Dunkel



Eiche Montana





Flügel T104

Tür aus Metall und Kunststoff mit dem Flügel T104 - das beste Preis-Leistungsverhältnis. Dank der quadratischen Bewehrung, die im Türrahmen verwendet wird, bekommt man eine wunderbare Geometrie. Und in Verbindung mit Energiesparglas zeigt diese Konstruktion eine gute Wärme- und Schalldämmung.

Bautiefe (Stärke des Türrahmens) – 60 mm

Breite des Mehrscheiben-Isolierglases – 24 mm, 32 mm

Laminierung:




Goldene Eiche



Nussbaum



Kirsche Dunkel

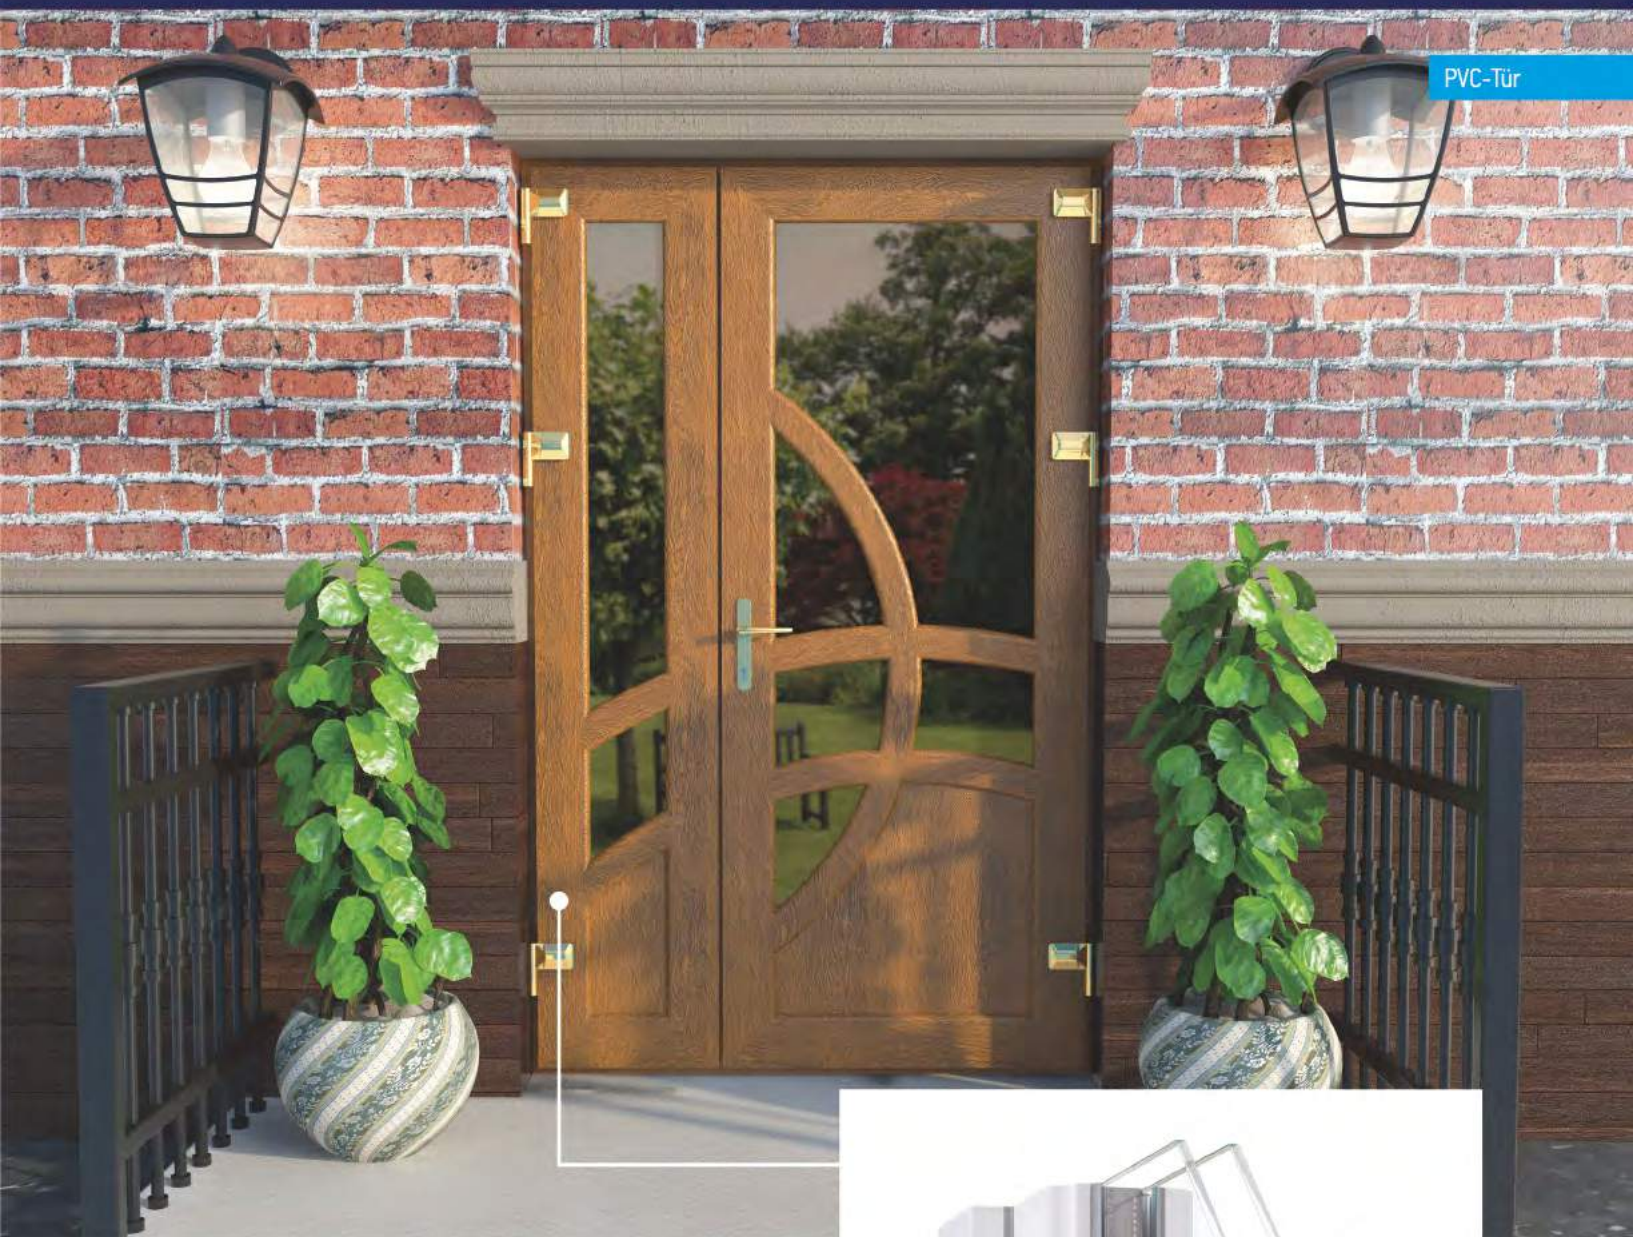

Flügel T92

Zimmertüren mit dem Flügel T92 werden aus Profil 404 gefertigt. Dank dem geringen Flügelgewicht (weniger Belastung auf die Angeln) können sie je nach Bedarf mit Tür- und Fensterangeln ergänzt werden. Ein wichtiger Vorteil der Metall-Kunststoff-Zimmertüren ist eine hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit.

Bautiefe (Stärke des Türrahmens) – 60 mm

Breite des Mehrscheiben-Isolierglases – 24 mm, 32 mm

Laminierung:



Goldene Eiche



Nussbaum






Typen und Gestaltungen von Türen

Metalltüren sind heute mehr als nur eine Konstruktion, die Sie vor der Kälte oder dem unnötigen Lärm schützt. Heute sind solche Türen eine ideale Lösung, die nicht nur eine Fortsetzung der Außenarchitektur, aber ihr vollwertiger Teil sein kann. Es gibt viele Gestaltungsmöglichkeiten: eleganter gebogener Kämpfer, lakonischer schräger Kämpfer, originelle Verbindung von gebogenen und schrägen Kämpfern, sowie eine große Auswahl vom dekorierten Glas.

Einschränkungen für Türkonstruktionen


Eingangstüren mit einem Flügel:

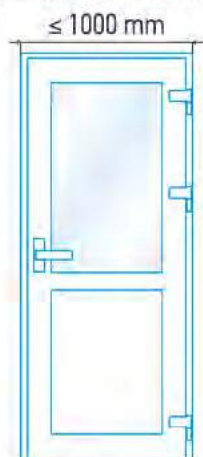


Maximale Bautiefe der Tür aus weißem Profil - 1000 mm (bei einer Höhe von nicht mehr als 2140 mm);



Maximale Bautiefe der Tür aus Farbprofil - 940 mm (bei einer Höhe von nicht mehr als 2040 mm);

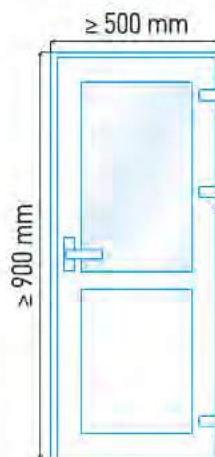


Minimale Bauhöhe der Tür - 900 mm;
Minimale Bautiefe der Tür - 500 mm;

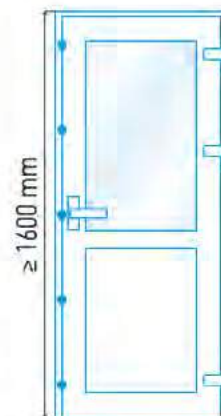


Minimale Bauhöhe der Tür mit Mehrfachverriegelung (in fünf Punkten) - 1600 mm


Eingangstüren mit zwei Flügeln:




Maximale Bauhöhe der Tür aus weißem Profil - 2140 mm;



Maximale Bauhöhe der Tür aus Farbprofil - 2040 mm;




Minimale Bautiefe der Stulptür - 400 mm;
Minimal mögliche Bauhöhe der Tür - 900 mm;




Minimale Bauhöhe der Stulptür mit Mehrfachverriegelung (in fünf Punkten) - 1900 mm.

Eingangstür mit dem Oberflügel:

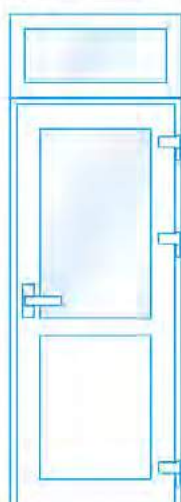

Eingangstür mit dem Flügel (T-Flügel), für den eine Außenöffnung vorgesehen ist, mit der Festverglasung oder mit dem Oberflügel oben wird in einzelnen Konstruktionen mittels des Verbinders gefertigt.

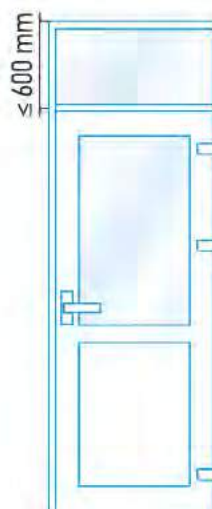

Zulässig die Anfertigung als einheitliche Konstruktion mit Scheinverglasung oder Oberflügel (Oberflügelhöhe bis auf 600 mm) der Eingangstür mit Innenaufschlagklappe und Balkontür mit Schwelle



Profil: WDS 7 SERIES
Laminierung: Kirsche Dunkel
Gestaltung: Sandstrahlen, P0031

Sandstrahlen:

P0032



P0033




P0034

Glasmalerei:

V0037



V0038

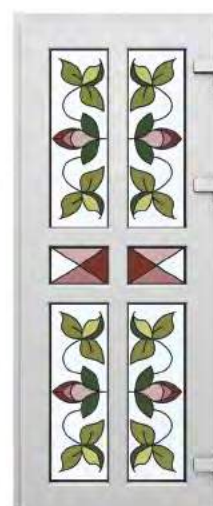

V0039

Inkrustation:

I0033



I0034



I0035



Profil: WDS 7 SERIES
Laminierung: Nussbaum
Gestaltung: Glasmalerei, V0040

Sandstrahlen:

P0035



P0036




P0037

Glasmalerei:

V0041



V0042

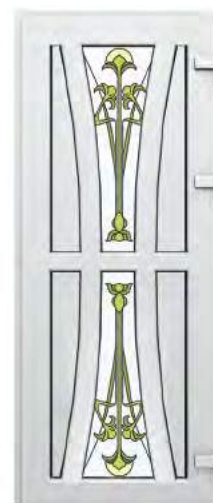

V0043

Inkrustation:

I0036



I0037



I0038




Profil: WDS 7 SERIES
Laminierung: Goldene Eiche
Gestaltung: Sandstrahlen, P0038

Sandstrahlen:


P0039




P0040

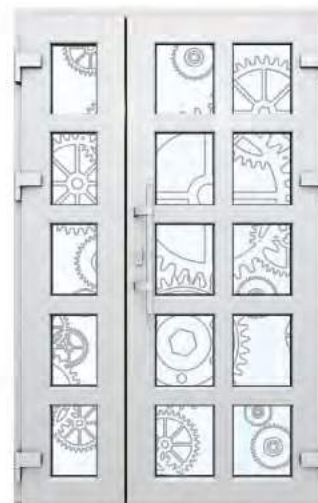


P0041

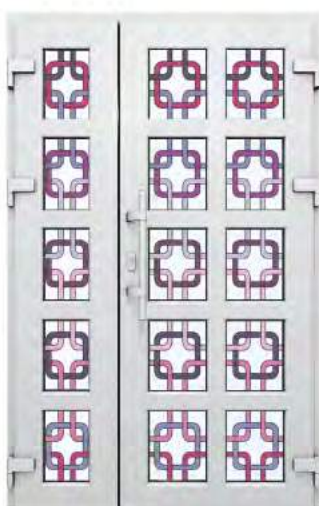Glasmalerei:

V0044

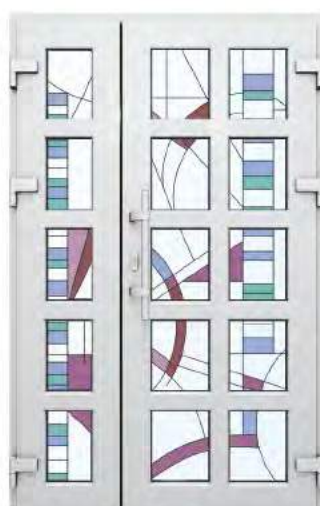

V0045

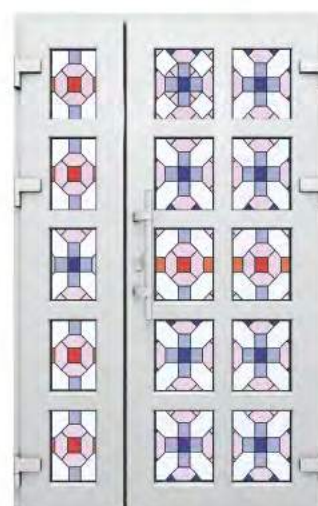


V0046

Inkrustation:

I0039



I0040

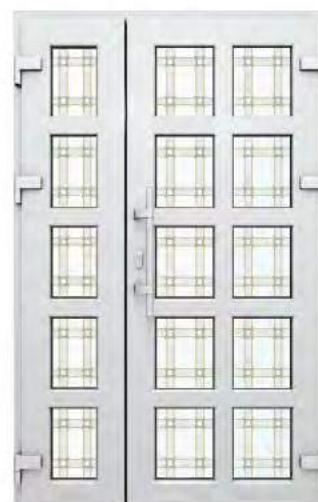

I0041



Profil: WDS 7 SERIES
Laminierung: Kirsche Dunkel
Gestaltung: Inkrustation, I0042

Sandstrahlen:

P0042



P0043



P0044

Glasmalerei:

V0047



V0048



V0049

Inkrustation:

I0043



I0044



I0045



Profil: WDS 7 SERIES
Laminierung: Weiß
Glas: Bronzene Farbe

Sandstrahlen:

P0045



P0046



P0047

Glasmalerei:

V0050



V0051



V0052

Inkrustation:

I0046



I0047



I0048



Profil: WDS 7 SERIES
Laminierung: Eiche Montana
Gestaltung: Sandstrahlen, P0048

Sandstrahlen:

P0049



P0050



P0051

Glasmalerei:

V0053



V0054



V0055

Inkrustation:

I0049



I0050



I0051



Profil: WDS 7 SERIES
Laminierung: Goldene Eiche
Gestaltung: Glasmalerei, V0056

Sandstrahlen:

P0052



P0053



P0054

Glasmalerei:

V0057



V0058



V0059

Inkrustation:

I0052



I0053



I0054

Sandstrahlen:

P0052



P0053



P0054

Glasmalerei:

V0057



V0058



V0059

Inkrustation:

I0052



I0053



I0054

Sandstrahlen:

P0052



P0053



P0054

Glasmalerei:

V0057



V0058



V0059

Inkrustation:

I0052



I0053



I0054



Profil: WDS 7 SERIES
Laminierung: Nussbaum
Gestaltung: Inkrustation, I0055

Sandstrahlen:

P0055



P0056



P0057

Glasmalerei:

V0060



V0061



V0062

Inkrustation:

I0056



I0057



I0058

A close-up photograph of a wooden door featuring elaborate carvings. The carvings include a large, central floral motif and several smaller, repeating decorative elements along the door's panels. The wood has a warm, polished finish.

**NEU 100%
exklusiv**

Türen mit MDF-Gestaltung

Eine einzigartige Verbindung von Metall, Kunststoff und MDF ist ein Ergebnis einer harten Arbeit der Abteilung für Innovation. Gewölbte Formen des Kunststoffs in einer erfolgreichen Verbindung mit einer gefrästen MDF-Platte bilden ein einzigartiges Produkt.

MDF Platte wird durch Trockenpressen von Holzspänen unter hohem Druck und hoher Temperatur hergestellt. Für Außentüren wird eine wasserdichte 12mm starke MDF verwendet, die auch mit der Folie „Vinorit“ beschichtet ist. Die Dichte dieses Materials ist mit einem harten Holz zu vergleichen.

Eigenschaften von der PVC-Folie „**Vinorit**“:

- Spezielle PVC-Beschichtung zur Gestaltung der Tür ist sehr zweckdienlich, ökologisch und sieht ästhetisch aus;

- Ausgezeichnet passt zum Außenbereich: ist gegen UV-Strahlung geschützt (bleicht nicht aus), beständig gegen Witterungseinflüsse (Temperaturgefälle, Feuchtigkeit) und mechanische Beschädigungen (Kratzer);

- Besitzt eine matte und räumliche Textur, die dem Naturholz ähnlich ist, dank ihrer einzigartigen Thermoplastizität zieht sich leicht nach der Form von Ecken, eingebogenen und erhabenen Flächen, indem sie die Konturen gut wiedergibt, im Gegensatz zu einschichtigen harten Folien.



Farben von MDF



Goldene Eiche



Nussbaum



Mahagoni



Eiche Montana

Türen mit MDF-Gestaltung



**NEU 100%
exklusiv**

Profil: WDS 7 SERIES
Laminierung: Mahagoni
Gestaltung: MDF, MD001



MD002



MD003



MD004



MD005



MD006



MD007

Türen mit MDF-Gestaltung

**NEU 100%
exklusiv**

Profil: WDS 7 SERIES
Laminierung: Goldene Eiche
Gestaltung: MDF, MD008



MD009



MD010



MD011



MD012



Türgriffe

Türgriffe - gehören zum Türzubehör und sichern die Funktionen des Flügels. Es gibt zwei Typen von Türgriffen: Büro-Türgriff und Türklinke.



Türgriff Hoppe,
weiß



Türgriff Hoppe,
silbern



Türgriff Hoppe,
golden



Türgriff Hoppe,
braun



Türklinke, weiß



Türklinke, braun



Büro-Türgriff, weiß



Büro-Türgriff, braun

KONSTRUKTION

Die obere «Schere» – ist ein Mechanismus, der die Bewegung des Flügels in der Führung sichert und ermöglicht es, einen Flügel in der Klappposition zu befestigen.

Obere Führung – ist ein Zubehörteil, der für die Bewegungsrichtung des Flügels auf dem Rahmen verantwortlich ist.



Unterer «Schlitten» – ist ein Mechanismus, der die Bewegung des Flügels in der Führung sichert.

Untere Führung – ist ein Zubehörteil, der für die Bewegungsrichtung des Flügels auf dem Rahmen verantwortlich ist.

DER SCHIEBETÜREN

Obere Führung – Führung ist ein Zubehörteil, der für die Bewegungsrichtung der Flügel auf dem Rahmen verantwortlich ist.



Untere Führung – ist ein Zubehörteil, der für die Bewegungsrichtung der Flügel auf dem Rahmen verantwortlich ist.

Angeln (3 Stücke) – halten die Flügel miteinander fest und lassen sie sich beim Öffnen wie beim Akkordeon zusammenfallen.



Typen von Schiebetürsystemen

In den letzten Jahren werden Schiebeprofilsysteme immer beliebter. Heute sind sie bei der Verglasung von Balkonen, Loggien und Wintergärten in Privathäusern unverzichtbar und werden auch bei der Verglasung der Eingabegruppen von Einkaufszentren breit verwendet.

Aktualität der Schiebetürsysteme ist mit der Notwendigkeit verbunden, Wohnnutzfläche zu speichern. Es ist bequem und zweckmäßig, da man keinen zusätzlichen Platz für die Öffnung des Flügels braucht. Profil, das für die Herstellung des Schiebetürsystems verwendet wird, ist umweltfreundlich und für die Gesundheit ungefährlich. Auch besitzt dieses Profil hohe Betriebseigenschaften, darum hat die Konstruktion besonders gute Statik.



Parallel-Schiebe-Kipptür

Zu Schiebetürsystemen gehört auch Parallel-Schiebe-Kipptür. In dieser Ausführung bewegt sich der Flügel parallel zum Rahmen und kann für die Belüftung sicher arretiert werden.

Solche Schiebetürsysteme werden vor allem für die Verglasung der Balkone und Loggien verwendet. Sonderzubehör, das bei der Entwicklung von solchen Schiebetürsystemen verwendet wird, sorgt für einen komfortablen Betrieb. Obwohl die Flügel große Abmessungen und ein entsprechend großes Gewicht haben, sogar ein Kind kann den Flügel des Schiebetürsystems leicht öffnen und schließen. Je nach dem Profil können Parallel-Schiebe-Kipptüren in verschiedenen Farben beschichtet werden.

Farben der Beschichtung



Goldene Eiche




Nussbaum



Kirsche Dunkel



Eiche Montana

Silbern
metallic

Anthrazit



Natureiche



Eiche Sheffield



Falttür


Farben der Beschichtung



Goldene Eiche



Nussbaum



Kirsche Dunkel



Eiche Montana

Silbern
metallic

Anthrazit



Natureiche




Eiche Sheffield

In der Situation, wenn die Türöffnung breit ist und für die Bewegung von Menschen maximal effektiv verwendet werden muss (z.B. Sommerterrassen, Sommercafés, Hallenbäder, Wintergärten usw.), ist es sinnvoll, die so genannten „Harmonikatüren“ zu verwenden. Das sind Systeme, bei denen sich die Flügel zusammenfalten und brauchen nur wenig Platz neben einer Wand (oder beiden Wänden). Falttüren sind aus den gleichen Stoffen wie die gewöhnlichen Türen gefertigt (nur Zubehör ist anders), so kann man wie Laminierung, als auch verschiedene Typen des Mehrscheiben-Isolierglases wählen. Solche Systeme sind nicht nur interessant und ungewöhnlich, sie sind auch funktional, weil sie den Raum teilen und zur gleichen Zeit ihn sparen.

Übersicht der möglichen Montagetypen



Parallel-Schiebe-Kipptür:

DIN rechts




1 beweglicher Flügel / 1 Flügel mit Festverglasung


DIN links

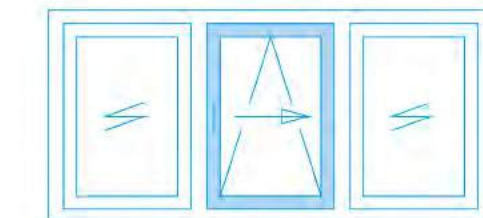

1 beweglicher Flügel / 2 Flügel mit Festverglasung









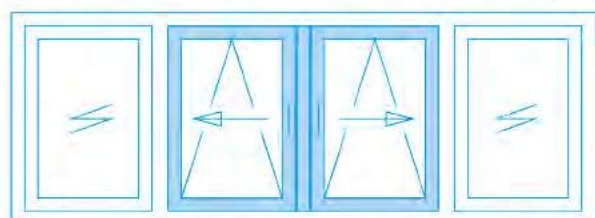


2 beweglichen Flügel / 2 Flügel mit Festverglasung

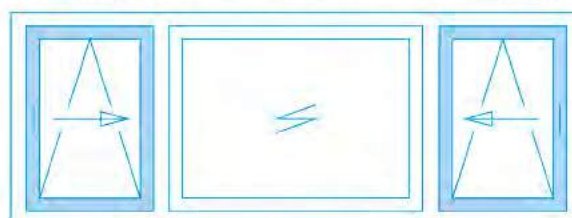


2 beweglichen Flügel / 1 Flügel mit Festverglasung


Schiebetürsystem «Falttür»:

2 Faltflügel
0 Hauptflügel2 Faltflügel
1 Hauptflügel3 Faltflügel
0 Hauptflügel3 Faltflügel
1 Hauptflügel4 Faltflügel
0 Hauptflügel


4 Faltflügel 1 Hauptflügel




5 Faltflügel 0 Hauptflügel




3 + 2 Faltflügel 0 Hauptflügel



5 Faltflügel 1 Hauptflügel



6 Faltflügel 0 Hauptflügel

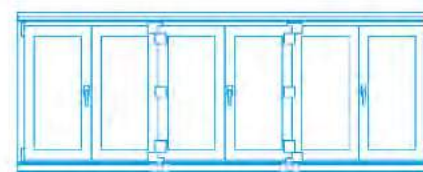

3 + 3 Faltflügel 0 Hauptflügel



Profil: WDS 7 SERIES
Laminierung: Nussbaum
Gestaltung: Sandstrahlen, P0058

Sandstrahlen:

P0059



P0060



P0061

Glasmalerei:

V0063



V0064



V0065

Inkrustation:

I0059



I0060



I0061

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague
 Akreditovaná zkušební laboratoř / Accredited Testing Laboratory, Česká republika / Czech Republic
 Acreditovaný zkušební ústav / Accredited Testing Institute, Česká republika / Czech Republic

Notified Body 1020
 Branch 0100 – Praha

REPORT

on the assessment of performance
 according to the Regulation (EU) 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011
 (the Construction Products Regulation or CPR), Art. 14 of the Annex V (system 3)

No. 1020-CPR-010-034236

Trade name:
Windows of plastic profiles system WDS, serie 505

Technical specification:
 EN 14351-1: 2006 + A1:2010

Manufacturer:
LLC VIKNA STIL TREYDING
 IČO: 348531424120
 Address: Gajdara 11/76, 58 000 Černivci, Ukraine
 Plant: LLC Vikna Stil Trejding
 Address: Holovna 24 L, okr. Černivci, 590 52 Velky Kuberiv
 Order: Z010140257

Number of report pages including title-page: 8
 Number of Annexes: 4

The person taking responsibility for the content of this report:
 Ing. Radka Sedmidubská
 Head Assessor

The person taking responsibility for the correctness of this report:
 Ing. Iveta Jiroutová
 Deputy Manager of the Notified Body

Stamp of the Notified Body 1020
 Praha, November 28, 2014

Note: This Report may not be reproduced otherwise but complete without a written consent of the Notified Body Deputy
 Technical and Test Institute for Construction Prague, Branch 0100-Praha, prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Czech
 Republic, Tel: 266 019 400, 266 019 435, Internat.: +420 266 019 400, e-mail: jiroutova@tzus.cz, www.tzus.cz
 Bank Name: KB Praha 1 Czech Republic, Account Number: 1501-951/0100, IČO: 000 15679, VAT: C

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Testing Institute for Construction Prague
 Akreditovaná zkušební laboratoř / Accredited Testing Laboratory, Česká republika / Czech Republic
 Acreditovaný zkušební ústav / Accredited Testing Institute, Česká republika / Czech Republic

Testing Laboratory No. 1018.5
 Accredited by The Czech Institute for Accreditation o.p.s. in accordance with
 ČSN EN ISO/IEC 17025

No. 010-034235

REPORT

About tests of thermal transmittance

Client: Technical and Test Institute for Construction Prague, s.p.
 Address: branch 0100 Prague
 Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9

IČO: 00015679

Applicant: LLC Vikna Stil Trejding
 Address: Gajdara 11/76, 58 000 Černivci, Ukraine

Tested subject: Simple plastic window, system WDS, serie 505

Order number: Z 010 14 0257

Report contains 4 written pages including the title
 Number of Annexes: 1

The person taking responsibility for the content of this report:
 Ing. Radka Sedmidubská
 Report executor

The person taking responsibility for correctness of this report:
 RNDr. Vojtěch Hötzel
 Manager of the Test Laboratory

Prague, November 6, 2014

Copy No.: 1
 Number of copies: 4

Stamp of Testing Laboratory No. 1018

Declaration:
 1- Results of the tests are valid only for the samples that have been tested and they don't substitute another documents
 2- Without the approval by the testing laboratory the product may not be copied otherwise than complete. Further the product may not be used for other purposes.

Technical and Test Institute for Construction Prague
 Branch 0100 - Praha
 Prosecká 811/76a, CZ 190 00 Praha 9
 Bank connection: KB Praha 1 Czech Republic
 Account No.: 1501-951/0100
 Registered in Commercial Register kept by Municipal Court in Prague, section A I X, insertion 711 12, 00015679, VAT: 020016479



Qualität und Zertifikate

Qualität ist eine Kombination von vielen Elementen. Deshalb kontrollieren wir sie nicht nur bei allen Produktionsprozessen, aber lange vor dem Beginn der Produktion. Im vollständigen

Produktionsprozess verwenden wir nur die moderne automatisierte Ausrüstung. Jeder Mitarbeiter muss eine entsprechende Prüfung abzulegen, um die Zulassung zur Arbeit zu bekommen. Wir haben hohe Anforderungen bei der Auswahl der Lieferanten von allen Zubehöerteilen, die wir im Produktionsprozess verwenden.

Ende 2014 wurden die Waren der Handelsmarke „Wikna Style Trading“ mit einem der wenigen in der Ukraine vorhandenen europäischen Qualitätszertifikat ausgezeichnet. Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere harte tägliche Arbeit an Entwicklung zu so einem wesentlichen Ergebnis geführt hat und unser ukrainisches Produkt europäische Anerkennung erhalten hat.



aplot.ua

двері, за якими надійно

Seit 10 Jahren bedeutet die Handelsmarke „Aplot“ eine Garantier für Zuverlässigkeit am ukrainischen Markt von Eingangstüren. Wir ändern uns und entwickeln uns zusammen mit Welttrends, da wir möchten, damit unsere Produkte die Wohnungen und die Privatsphäre des persönlichen Raums sicher schützen. Hohe Qualität von Produkten und ausgezeichnete Dienstleistungen, die das Unternehmen „Aplot“ bietet, erlauben es unseren Kunden, ihre Aufmerksamkeit dem Aussehen der Tür zu schenken. Für das Unternehmen sind die letzten Designtendenzen von großer Bedeutung, das Unternehmen bestimmt den Stil in der Gestaltung von Eingangsgruppen.



ZUVERLÄSSIGKEIT

eine ganze Reihe von Kennwerten, zum Beispiel: hochwertiges Material und Zubehör, automatisierte Produktion u. a.



TRENDS

das Angebot der modernsten Gestaltung



SERVICE

ständige Unterstützung: Logistik, Vertrieb, Wartung



SICHERHEIT

schutz des Privatlebens und der Sicherheit der Wohnung

Betrieb:

Gebiet Czernowitz, Bezirk Storoschynezky,
Dorf Welyky Kutschuriw, Holowna-Straße, 24 L
Tel.: (03735) 6-78-36

Online-Shop: www.aplot.ua





Файна Шафа

Die Waren der Handelsmarke **«Fajna Schafa»** des Unternehmens **«Меблі Style Trading»** werden auf der Grundlage eines starken technologischen Komplexes mit einer Gesamtfläche von mehr als 8000 m² gefertigt. Im Jahre 2011 wurde neue Ausrüstung von weltweit führenden Herstellern (*Homag, SCM u.a.*) gekauft, und zu Beginn des Jahres 2012 begannen die Arbeiten in einem neuen technologischen Park.

Die Handelsmarke „Fajna Schafa“ verwendet nur zertifiziertes Material (*Holzspanplatte Egger, Krono Ukraine; Schiebetürsysteme Komandor*), die umweltfreundlich sind und entsprechende Zertifikate besitzen. Die Endprodukte sind immer von hoher Qualität, weil die Herstellung in allen Phasen durch die Abteilung für technologische Kontrolle überwacht wird.

«Fajna Schafa» ist ein echter ukrainischer Schrank.

Betrieb:

Gebiet Czernowitz, Bezirk Storoschynetzky,
Dorf Welyky Kutschuriw, Holowna-Straße, 24 L
Tel.: (03735) 6-78-36





Profil: WDS 7 SERIES
Laminierung: Nussbaum
Gestaltung: Inkrustation, I0055

Sandstrahlen:

P0055



P0056



P0057

Glasmalerei:

V0060



V0061



V0062

Inkrustation:

I0056



I0057



I0058

A close-up photograph of a wooden door featuring elaborate carvings. The carvings include a large, central floral motif and several smaller, repeating decorative elements along the door's panels. The wood has a warm, polished finish.

**NEU 100%
exklusiv**

Türen mit MDF-Gestaltung

Eine einzigartige Verbindung von Metall, Kunststoff und MDF ist ein Ergebnis einer harten Arbeit der Abteilung für Innovation. Gewölbte Formen des Kunststoffs in einer erfolgreichen Verbindung mit einer gefrästen MDF-Platte bilden ein einzigartiges Produkt.


MDF Platte wird durch Trockenpressen von Holzspänen unter hohem Druck und hoher Temperatur hergestellt. Für Außentüren wird eine wasserdichte 12mm starke MDF verwendet, die auch mit der Folie „Vinorit“ beschichtet ist. Die Dichte dieses Materials ist mit einem harten Holz zu vergleichen.

Eigenschaften von der PVC-Folie „**Vinorit**“:

- Spezielle PVC-Beschichtung zur Gestaltung der Tür ist sehr zweckdienlich, ökologisch und sieht ästhetisch aus;

- Ausgezeichnet passt zum Außenbereich: ist gegen UV-Strahlung geschützt (bleicht nicht aus), beständig gegen Witterungseinflüsse (Temperaturgefälle, Feuchtigkeit) und mechanische Beschädigungen (Kratzer);

- Besitzt eine matte und räumliche Textur, die dem Naturholz ähnlich ist, dank ihrer einzigartigen Thermoplastizität zieht sich leicht nach der Form von Ecken, eingebogenen und erhabenen Flächen, indem sie die Konturen gut wiedergibt, im Gegensatz zu einschichtigen harten Folien.

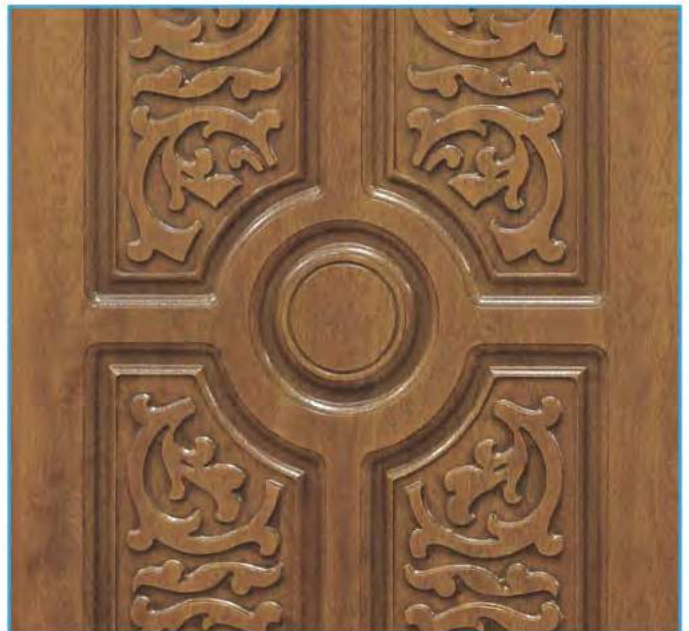

Farben von MDF



Goldene Eiche



Nussbaum



Mahagoni



Eiche Montana

Türen mit MDF-Gestaltung

**NEU 100%
exklusiv**

Profil: WDS 7 SERIES
Laminierung: Mahagoni
Gestaltung: MDF, MD001



MD002



MD003



MD004



MD005



MD006



MD007

Türen mit MDF-Gestaltung

**NEU 100%
exklusiv**

Profil: WDS 7 SERIES
Laminierung: Goldene Eiche
Gestaltung: MDF, MD008



MD009



MD010



MD011



MD012



Türgriffe

Türgriffe - gehören zum Türzubehör und sichern die Funktionen des Flügels. Es gibt zwei Typen von Türgriffen: Büro-Türgriff und Türklinke.



**Türgriff Hoppe,
weiß**



**Türgriff Hoppe,
silbern**



**Türgriff Hoppe,
golden**



**Türgriff Hoppe,
braun**



Türklinke, weiß



Türklinke, braun



Büro-Türgriff, weiß



Büro-Türgriff, braun

KONSTRUKTION

Die obere «Schere» – ist ein Mechanismus, der die Bewegung des Flügels in der Führung sichert und ermöglicht es, einen Flügel in der Klappposition zu befestigen.

Obere Führung – ist ein Zubehörteil, der für die Bewegungsrichtung des Flügels auf dem Rahmen verantwortlich ist.



Unterer «Schlitten» – ist ein Mechanismus, der die Bewegung des Flügels in der Führung sichert.

Untere Führung – ist ein Zubehörteil, der für die Bewegungsrichtung des Flügels auf dem Rahmen verantwortlich ist.

DER SCHIEBETÜREN

Obere Führung – Führung ist ein Zubehörteil, der für die Bewegungsrichtung der Flügel auf dem Rahmen verantwortlich ist.



Untere Führung – ist ein Zubehörteil, der für die Bewegungsrichtung der Flügel auf dem Rahmen verantwortlich ist.

Angeln (3 Stücke) – halten die Flügel miteinander fest und lassen sie sich beim Öffnen wie beim Akkordeon zusammenfallen.



Typen von Schiebetürsystemen

In den letzten Jahren werden Schiebeprofilsysteme immer beliebter. Heute sind sie bei der Verglasung von Balkonen, Loggien und Wintergärten in Privathäusern unverzichtbar und werden auch bei der Verglasung der Eingabegruppen von Einkaufszentren breit verwendet.

Aktualität der Schiebetürsysteme ist mit der Notwendigkeit verbunden, Wohnnutzfläche zu speichern. Es ist bequem und zweckmäßig, da man keinen zusätzlichen Platz für die Öffnung des Flügels braucht. Profil, das für die Herstellung des Schiebetürsystems verwendet wird, ist umweltfreundlich und für die Gesundheit ungefährlich. Auch besitzt dieses Profil hohe Betriebseigenschaften, darum hat die Konstruktion besonders gute Statik.



Parallel-Schiebe-Kipptür

Zu Schiebetürsystemen gehört auch Parallel-Schiebe-Kipptür. In dieser Ausführung bewegt sich der Flügel parallel zum Rahmen und kann für die Belüftung sicher arretiert werden.

Solche Schiebetürsysteme werden vor allem für die Verglasung der Balkone und Loggien verwendet. Sonderzubehör, das bei der Entwicklung von solchen Schiebetürsystemen verwendet wird, sorgt für einen komfortablen Betrieb. Obwohl die Flügel große Abmessungen und ein entsprechend großes Gewicht haben, sogar ein Kind kann den Flügel des Schiebetürsystems leicht öffnen und schließen. Je nach dem Profil können Parallel-Schiebe-Kipptüren in verschiedenen Farben beschichtet werden.

Farben der Beschichtung



Goldene Eiche




Nussbaum



Kirsche Dunkel



Eiche Montana

Silbern
metallic

Anthrazit



Natureiche



Eiche Sheffield



Falttür

Farben der Beschichtung



Goldene Eiche




Nussbaum



Kirsche Dunkel



Eiche Montana

Silbern
metallic

Anthrazit



Natureiche




Eiche Sheffield

In der Situation, wenn die Türöffnung breit ist und für die Bewegung von Menschen maximal effektiv verwendet werden muss (z.B. Sommerterrassen, Sommercafés, Hallenbäder, Wintergärten usw.), ist es sinnvoll, die so genannten „Harmonikatüren“ zu verwenden. Das sind Systeme, bei denen sich die Flügel zusammenfalten und brauchen nur wenig Platz neben einer Wand (oder beiden Wänden). Falttüren sind aus den gleichen Stoffen wie die gewöhnlichen Türen gefertigt (nur Zubehör ist anders), so kann man wie Laminierung, als auch verschiedene Typen des Mehrscheiben-Isolierglases wählen. Solche Systeme sind nicht nur interessant und ungewöhnlich, sie sind auch funktional, weil sie den Raum teilen und zur gleichen Zeit ihn sparen.

Übersicht der möglichen Montagetypen



Parallel-Schiebe-Kipptür:

DIN rechts




1 beweglicher Flügel / 1 Flügel mit Festverglasung


DIN links

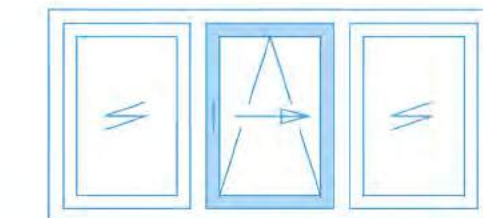

1 beweglicher Flügel / 2 Flügel mit Festverglasung










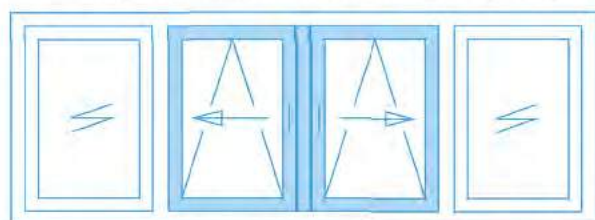


2 beweglichen Flügel / 2 Flügel mit Festverglasung


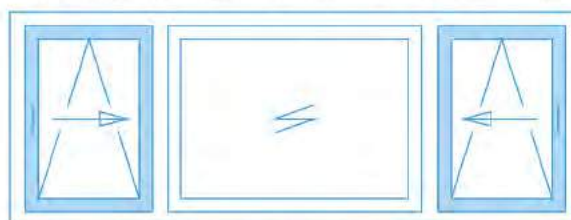


2 beweglichen Flügel / 1 Flügel mit Festverglasung


Schiebetürsystem «Falttür»:

2 Faltflügel
0 Hauptflügel2 Faltflügel
1 Hauptflügel3 Faltflügel
0 Hauptflügel3 Faltflügel
1 Hauptflügel4 Faltflügel
0 Hauptflügel


4 Faltflügel 1 Hauptflügel





5 Faltflügel 0 Hauptflügel




3 + 2 Faltflügel 0 Hauptflügel

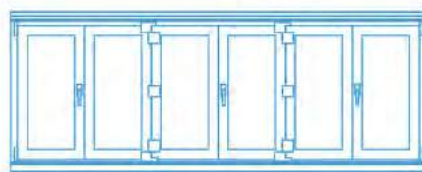

5 Faltflügel 1 Hauptflügel

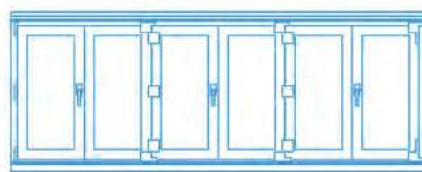

6 Faltflügel 0 Hauptflügel

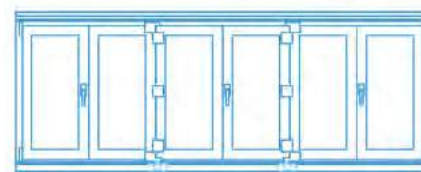

3 + 3 Faltflügel 0 Hauptflügel



Profil: WDS 7 SERIES
Laminierung: Nussbaum
Gestaltung: Sandstrahlen, P0058

Sandstrahlen:

P0059



P0060



P0061

Glasmalerei:

V0063



V0064



V0065

Inkrustation:

I0059



I0060



I0061



Qualität und Zertifikate

Qualität ist eine Kombination von vielen Elementen. Deshalb kontrollieren wir sie nicht nur bei allen Produktionsprozessen, aber lange vor dem Beginn der Produktion. Im vollständigen

Produktionsprozess verwenden wir nur die moderne automatisierte Ausrüstung. Jeder Mitarbeiter muss eine entsprechende Prüfung abzulegen, um die Zulassung zur Arbeit zu bekommen. Wir haben hohe Anforderungen bei der Auswahl der Lieferanten von allen Zubehörteilen, die wir im Produktionsprozess verwenden.

Ende 2014 wurden die Waren der Handelsmarke „Wikna Style Traiding“ mit einem der wenigen in der Ukraine vorhandenen europäischen Qualitätszertifikat ausgezeichnet. Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere harte tägliche Arbeit an Entwicklung zu so einem wesentlichen Ergebnis geführt hat und unser ukrainisches Produkt europäische Anerkennung erhalten hat.



aplot.ua

двері, за якими надійно

Seit 10 Jahren bedeutet die Handelsmarke „Aplot“ eine Garantier für Zuverlässigkeit am ukrainischen Markt von Eingangstüren. Wir ändern uns und entwickeln uns zusammen mit Welttrends, da wir möchten, damit unsere Produkte die Wohnungen und die Privatsphäre des persönlichen Raums sicher schützen. Hohe Qualität von Produkten und ausgezeichnete Dienstleistungen, die das Unternehmen „Aplot“ bietet, erlauben es unseren Kunden, ihre Aufmerksamkeit dem Aussehen der Tür zu schenken. Für das Unternehmen sind die letzten Designtendenzen von großer Bedeutung, das Unternehmen bestimmt den Stil in der Gestaltung von Eingangsgruppen.



ZUVERLÄSSIGKEIT

eine ganze Reihe von Kennwerten, zum Beispiel: hochwertiges Material und Zubehör, automatisierte Produktion u. a.



TRENDS

das Angebot der modernsten Gestaltung



SERVICE

ständige Unterstützung: Logistik, Vertrieb, Wartung



SICHERHEIT

schutz des Privatlebens und der Sicherheit der Wohnung

Betrieb:

Gebiet Czernowitz, Bezirk Storoschynetzky,
Dorf Welyky Kutschuriw, Holowna-Straße, 24 L
Tel.: (03735) 6-78-36

Online-Shop: www.aplot.ua





Файна Шкафа

Die Waren der Handelsmarke **«Fajna Schafa»** des Unternehmens **«Mebli Style Traiding»** werden auf der Grundlage eines starken technologischen Komplexes mit einer Gesamtfläche von mehr als 8000 m² gefertigt. Im Jahre 2011 wurde neue Ausrüstung von weltweit führenden Herstellern (*Homag, SCM u.a.*) gekauft, und zu Beginn des Jahres 2012 begannen die Arbeiten in einem neuen technologischen Park.

Die Handelsmarke „Fajna Schafa“ verwendet nur zertifiziertes Material (*Holzspanplatte Egger, Krono Ukraine; Schiebetürsysteme Komandor*), die umweltfreundlich sind und entsprechende Zertifikate besitzen. Die Endprodukte sind immer von hoher Qualität, weil die Herstellung in allen Phasen durch die Abteilung für technologische Kontrolle überwacht wird.

«Fajna Schafa» ist ein echter ukrainischer Schrank.

Betrieb:

Gebiet Czernowitz, Bezirk Storoschynetzky,
Dorf Welyky Kutschuriw, Holowna-Straße, 24 L
Tel.: (03735) 6-78-36



A close-up photograph of a wooden door featuring elaborate carvings. The carvings include a large, central floral motif and several smaller, repeating decorative elements along the door's panels. The wood has a warm, polished finish.

**NEU 100%
exklusiv**

Türen mit MDF-Gestaltung

Eine einzigartige Verbindung von Metall, Kunststoff und MDF ist ein Ergebnis einer harten Arbeit der Abteilung für Innovation. Gewölbte Formen des Kunststoffs in einer erfolgreichen Verbindung mit einer gefrästen MDF-Platte bilden ein einzigartiges Produkt.


MDF Platte wird durch Trockenpressen von Holzspänen unter hohem Druck und hoher Temperatur hergestellt. Für Außentüren wird eine wasserdichte 12mm starke MDF verwendet, die auch mit der Folie „Vinorit“ beschichtet ist. Die Dichte dieses Materials ist mit einem harten Holz zu vergleichen.

Eigenschaften von der PVC-Folie „**Vinorit**“:

- Spezielle PVC-Beschichtung zur Gestaltung der Tür ist sehr zweckdienlich, ökologisch und sieht ästhetisch aus;

- Ausgezeichnet passt zum Außenbereich: ist gegen UV-Strahlung geschützt (bleicht nicht aus), beständig gegen Witterungseinflüsse (Temperaturgefälle, Feuchtigkeit) und mechanische Beschädigungen (Kratzer);

- Besitzt eine matte und räumliche Textur, die dem Naturholz ähnlich ist, dank ihrer einzigartigen Thermoplastizität zieht sich leicht nach der Form von Ecken, eingebogenen und erhabenen Flächen, indem sie die Konturen gut wiedergibt, im Gegensatz zu einschichtigen harten Folien.

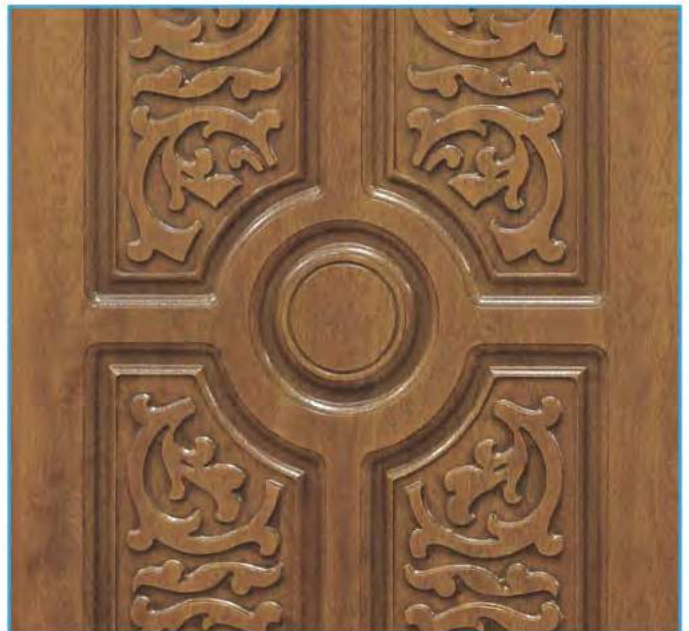

Farben von MDF



Goldene Eiche



Nussbaum



Mahagoni



Eiche Montana

Türen mit MDF-Gestaltung

**NEU 100%
exklusiv**

Profil: WDS 7 SERIES
Laminierung: Mahagoni
Gestaltung: MDF, MD001



MD002



MD003



MD004



MD005



MD006



MD007

Türen mit MDF-Gestaltung

**NEU 100%
exklusiv**

Profil: WDS 7 SERIES
Laminierung: Goldene Eiche
Gestaltung: MDF, MD008



MD009



MD010



MD011



MD012



Türgriffe

Türgriffe - gehören zum Türzubehör und sichern die Funktionen des Flügels. Es gibt zwei Typen von Türgriffen: Büro-Türgriff und Türklinke.



**Türgriff Hoppe,
weiß**



**Türgriff Hoppe,
silbern**



**Türgriff Hoppe,
golden**



**Türgriff Hoppe,
braun**



Türklinke, weiß



Türklinke, braun



Büro-Türgriff, weiß



Büro-Türgriff, braun

KONSTRUKTION

Die obere «Schere» – ist ein Mechanismus, der die Bewegung des Flügels in der Führung sichert und ermöglicht es, einen Flügel in der Klappposition zu befestigen.

Obere Führung – ist ein Zubehörteil, der für die Bewegungsrichtung des Flügels auf dem Rahmen verantwortlich ist.



Unterer «Schlitten» – ist ein Mechanismus, der die Bewegung des Flügels in der Führung sichert.

Untere Führung – ist ein Zubehörteil, der für die Bewegungsrichtung des Flügels auf dem Rahmen verantwortlich ist.

DER SCHIEBETÜREN

Obere Führung – Führung ist ein Zubehörteil, der für die Bewegungsrichtung der Flügel auf dem Rahmen verantwortlich ist.



Untere Führung – ist ein Zubehörteil, der für die Bewegungsrichtung der Flügel auf dem Rahmen verantwortlich ist.

Angeln (3 Stücke) – halten die Flügel miteinander fest und lassen sie sich beim Öffnen wie beim Akkordeon zusammenfallen.



Typen von Schiebetürsystemen

In den letzten Jahren werden Schiebeprofilsysteme immer beliebter. Heute sind sie bei der Verglasung von Balkonen, Loggien und Wintergärten in Privathäusern unverzichtbar und werden auch bei der Verglasung der Eingabegruppen von Einkaufszentren breit verwendet.

Aktualität der Schiebetürsysteme ist mit der Notwendigkeit verbunden, Wohnnutzfläche zu speichern. Es ist bequem und zweckmäßig, da man keinen zusätzlichen Platz für die Öffnung des Flügels braucht. Profil, das für die Herstellung des Schiebetürsystems verwendet wird, ist umweltfreundlich und für die Gesundheit ungefährlich. Auch besitzt dieses Profil hohe Betriebseigenschaften, darum hat die Konstruktion besonders gute Statik.



Parallel-Schiebe-Kipptür

Zu Schiebetürsystemen gehört auch Parallel-Schiebe-Kipptür. In dieser Ausführung bewegt sich der Flügel parallel zum Rahmen und kann für die Belüftung sicher arretiert werden.

Solche Schiebetürsysteme werden vor allem für die Verglasung der Balkone und Loggien verwendet. Sonderzubehör, das bei der Entwicklung von solchen Schiebetürsystemen verwendet wird, sorgt für einen komfortablen Betrieb. Obwohl die Flügel große Abmessungen und ein entsprechend großes Gewicht haben, sogar ein Kind kann den Flügel des Schiebetürsystems leicht öffnen und schließen. Je nach dem Profil können Parallel-Schiebe-Kipptüren in verschiedenen Farben beschichtet werden.

Farben der Beschichtung



Goldene Eiche




Nussbaum



Kirsche Dunkel



Eiche Montana

Silbern
metallic

Anthrazit



Natureiche



Eiche Sheffield



Falttür

Farben der Beschichtung



Goldene Eiche




Nussbaum



Kirsche Dunkel



Eiche Montana

Silbern
metallic

Anthrazit



Natureiche




Eiche Sheffield

In der Situation, wenn die Türöffnung breit ist und für die Bewegung von Menschen maximal effektiv verwendet werden muss (z.B. Sommerterrassen, Sommercafés, Hallenbäder, Wintergärten usw.), ist es sinnvoll, die so genannten „Harmonikatüren“ zu verwenden. Das sind Systeme, bei denen sich die Flügel zusammenfalten und brauchen nur wenig Platz neben einer Wand (oder beiden Wänden). Falttüren sind aus den gleichen Stoffen wie die gewöhnlichen Türen gefertigt (nur Zubehör ist anders), so kann man wie Laminierung, als auch verschiedene Typen des Mehrscheiben-Isolierglases wählen. Solche Systeme sind nicht nur interessant und ungewöhnlich, sie sind auch funktional, weil sie den Raum teilen und zur gleichen Zeit ihn sparen.

Übersicht der möglichen Montagetypen



Parallel-Schiebe-Kipptür:

DIN rechts




1 beweglicher Flügel / 1 Flügel mit Festverglasung


DIN links

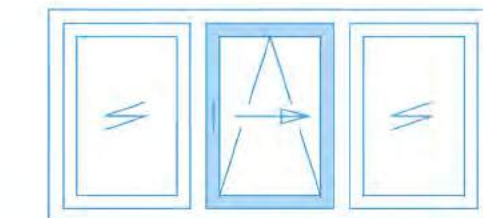

1 beweglicher Flügel / 2 Flügel mit Festverglasung










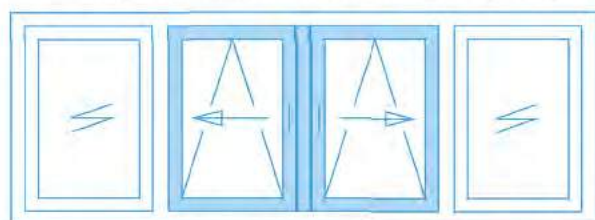


2 beweglichen Flügel / 2 Flügel mit Festverglasung


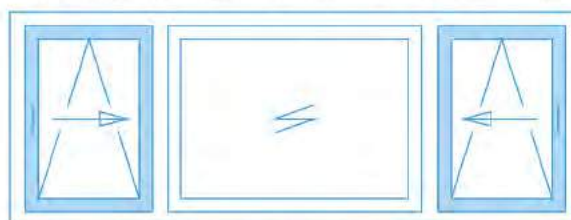


2 beweglichen Flügel / 1 Flügel mit Festverglasung


Schiebetürsystem «Falttür»:

2 Faltflügel
0 Hauptflügel2 Faltflügel
1 Hauptflügel3 Faltflügel
0 Hauptflügel3 Faltflügel
1 Hauptflügel4 Faltflügel
0 Hauptflügel


4 Faltflügel 1 Hauptflügel





5 Faltflügel 0 Hauptflügel




3 + 2 Faltflügel 0 Hauptflügel

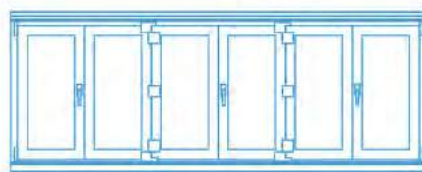

5 Faltflügel 1 Hauptflügel

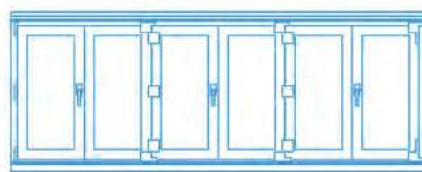

6 Faltflügel 0 Hauptflügel

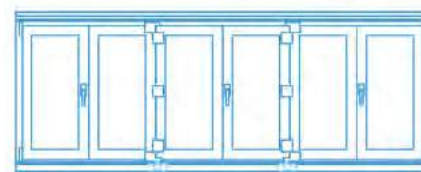

3 + 3 Faltflügel 0 Hauptflügel



Profil: WDS 7 SERIES
Laminierung: Nussbaum
Gestaltung: Sandstrahlen, P0058

Sandstrahlen:

P0059



P0060



P0061

Glasmalerei:

V0063



V0064



V0065

Inkrustation:


I0059



I0060



I0061

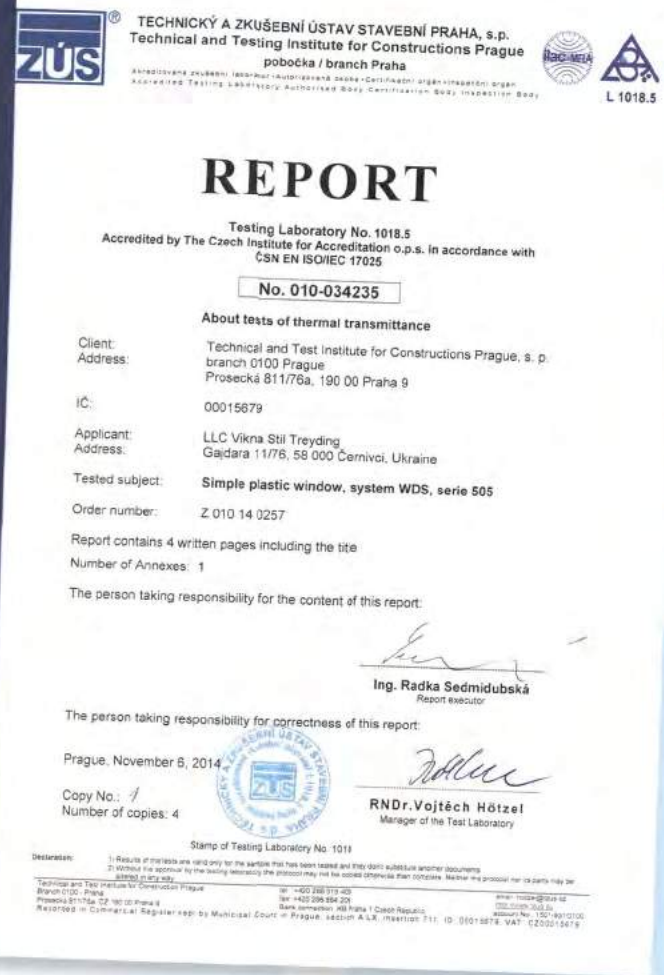

Qualität und Zertifikate

Qualität ist eine Kombination von vielen Elementen. Deshalb kontrollieren wir sie nicht nur bei allen Produktionsprozessen, aber lange vor dem Beginn der Produktion. Im vollständigen

Produktionsprozess verwenden wir nur die moderne automatisierte Ausrüstung. Jeder Mitarbeiter muss eine entsprechende Prüfung abzulegen, um die Zulassung zur Arbeit zu bekommen. Wir haben hohe Anforderungen bei der Auswahl der Lieferanten von allen Zubehöerteilen, die wir im Produktionsprozess verwenden.

Ende 2014 wurden die Waren der Handelsmarke „Wikna Style Trading“ mit einem der wenigen in der Ukraine vorhandenen europäischen Qualitätszertifikat ausgezeichnet. Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere harte tägliche Arbeit an Entwicklung zu so einem wesentlichen Ergebnis geführt hat und unser ukrainisches Produkt europäische Anerkennung erhalten hat.



aplot.ua

двері, за якими надійно

Seit 10 Jahren bedeutet die Handelsmarke „Aplot“ eine Garantier für Zuverlässigkeit am ukrainischen Markt von Eingangstüren. Wir ändern uns und entwickeln uns zusammen mit Welttrends, da wir möchten, damit unsere Produkte die Wohnungen und die Privatsphäre des persönlichen Raums sicher schützen. Hohe Qualität von Produkten und ausgezeichnete Dienstleistungen, die das Unternehmen „Aplot“ bietet, erlauben es unseren Kunden, ihre Aufmerksamkeit dem Aussehen der Tür zu schenken. Für das Unternehmen sind die letzten Designtendenzen von großer Bedeutung, das Unternehmen bestimmt den Stil in der Gestaltung von Eingangsgruppen.



ZUVERLÄSSIGKEIT

eine ganze Reihe von Kennwerten, zum Beispiel: hochwertiges Material und Zubehör, automatisierte Produktion u. a.



TRENDS

das Angebot der modernsten Gestaltung



SERVICE

ständige Unterstützung: Logistik, Vertrieb, Wartung



SICHERHEIT

schutz des Privatlebens und der Sicherheit der Wohnung

Betrieb:

Gebiet Czernowitz, Bezirk Storoschynetzky,
Dorf Welyky Kutschuriw, Holowna-Straße, 24 L
Tel.: (03735) 6-78-36

Online-Shop: www.aplot.ua





Файна Шфа

Die Waren der Handelsmarke **«Fajna Schafa»** des Unternehmens **«Mebli Style Traiding»** werden auf der Grundlage eines starken technologischen Komplexes mit einer Gesamtfläche von mehr als 8000 m² gefertigt. Im Jahre 2011 wurde neue Ausrüstung von weltweit führenden Herstellern (*Homag, SCM u.a.*) gekauft, und zu Beginn des Jahres 2012 begannen die Arbeiten in einem neuen technologischen Park.

Die Handelsmarke „Fajna Schafa“ verwendet nur zertifiziertes Material (*Holzspanplatte Egger, Krono Ukraine; Schiebetürsysteme Komandor*), die umweltfreundlich sind und entsprechende Zertifikate besitzen. Die Endprodukte sind immer von hoher Qualität, weil die Herstellung in allen Phasen durch die Abteilung für technologische Kontrolle überwacht wird.

«Fajna Schafa» ist ein echter ukrainischer Schrank.

Betrieb:

Gebiet Czernowitz, Bezirk Storoschynetzky,
Dorf Welyky Kutschuriw, Holowna-Straße, 24 L
Tel.: (03735) 6-78-36



Sandstrahlen:

P0055



P0056



P0057

Glasmalerei:

V0060



V0061



V0062

Inkrustation:

I0056



I0057



I0058


MDF Platte wird durch Trockenpressen von Holzspänen unter hohem Druck und hoher Temperatur hergestellt. Für Außentüren wird eine wasserdichte 12mm starke MDF verwendet, die auch mit der Folie „Vinorit“ beschichtet ist. Die Dichte dieses Materials ist mit einem harten Holz zu vergleichen.

Eigenschaften von der PVC-Folie „**Vinorit**“:

- Spezielle PVC-Beschichtung zur Gestaltung der Tür ist sehr zweckdienlich, ökologisch und sieht ästhetisch aus;

- Ausgezeichnet passt zum Außenbereich: ist gegen UV-Strahlung geschützt (bleicht nicht aus), beständig gegen Witterungseinflüsse (Temperaturgefälle, Feuchtigkeit) und mechanische Beschädigungen (Kratzer);

- Besitzt eine matte und räumliche Textur, die dem Naturholz ähnlich ist, dank ihrer einzigartigen Thermoplastizität zieht sich leicht nach der Form von Ecken, eingebogenen und erhabenen Flächen, indem sie die Konturen gut wiedergibt, im Gegensatz zu einschichtigen harten Folien.

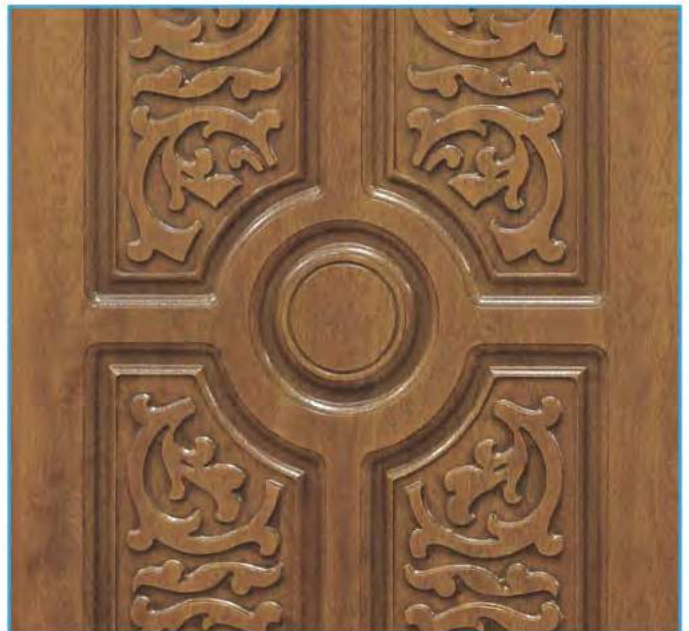

Farben von MDF



Goldene Eiche



Nussbaum



Mahagoni



Eiche Montana



MD002



MD003



MD004



MD005



MD006



MD007



MD009



MD010



MD011



MD012



**Türgriff Hoppe,
weiß**



**Türgriff Hoppe,
silbern**



**Türgriff Hoppe,
golden**



**Türgriff Hoppe,
braun**



Türklinke, weiß



Türklinke, braun



Büro-Türgriff, weiß



Büro-Türgriff, braun

KONSTRUKTION

Die obere «Schere» – ist ein Mechanismus, der die Bewegung des Flügels in der Führung sichert und ermöglicht es, einen Flügel in der Klappposition zu befestigen.

Obere Führung – ist ein Zubehörteil, der für die Bewegungsrichtung des Flügels auf dem Rahmen verantwortlich ist.



Unterer «Schlitten» – ist ein Mechanismus, der die Bewegung des Flügels in der Führung sichert.

Untere Führung – ist ein Zubehörteil, der für die Bewegungsrichtung des Flügels auf dem Rahmen verantwortlich ist.

DER SCHIEBETÜREN

Obere Führung – Führung ist ein Zubehörteil, der für die Bewegungsrichtung der Flügel auf dem Rahmen verantwortlich ist.



Untere Führung – ist ein Zubehörteil, der für die Bewegungsrichtung der Flügel auf dem Rahmen verantwortlich ist.

Angeln (3 Stücke) – halten die Flügel miteinander fest und lassen sie sich beim Öffnen wie beim Akkordeon zusammenfallen.



Parallel-Schiebe-Kipptür

Zu Schiebetürsystemen gehört auch Parallel-Schiebe-Kipptür. In dieser Ausführung bewegt sich der Flügel parallel zum Rahmen und kann für die Belüftung sicher arretiert werden.

Solche Schiebetürsysteme werden vor allem für die Verglasung der Balkone und Loggien verwendet. Sonderzubehör, das bei der Entwicklung von solchen Schiebetürsystemen verwendet wird, sorgt für einen komfortablen Betrieb. Obwohl die Flügel große Abmessungen und ein entsprechend großes Gewicht haben, sogar ein Kind kann den Flügel des Schiebetürsystems leicht öffnen und schließen. Je nach dem Profil können Parallel-Schiebe-Kipptüren in verschiedenen Farben beschichtet werden.

Farben der Beschichtung



Goldene Eiche




Nussbaum



Kirsche Dunkel



Eiche Montana

Silbern
metallic

Anthrazit



Natureiche



Eiche Sheffield



Falttür

Farben der Beschichtung



Goldene Eiche




Nussbaum



Kirsche Dunkel



Eiche Montana

Silbern
metallic

Anthrazit



Natureiche




Eiche Sheffield

In der Situation, wenn die Türöffnung breit ist und für die Bewegung von Menschen maximal effektiv verwendet werden muss (z.B. Sommerterrassen, Sommercafés, Hallenbäder, Wintergärten usw.), ist es sinnvoll, die so genannten „Harmonikatüren“ zu verwenden. Das sind Systeme, bei denen sich die Flügel zusammenfalten und brauchen nur wenig Platz neben einer Wand (oder beiden Wänden). Falttüren sind aus den gleichen Stoffen wie die gewöhnlichen Türen gefertigt (nur Zubehör ist anders), so kann man wie Laminierung, als auch verschiedene Typen des Mehrscheiben-Isolierglases wählen. Solche Systeme sind nicht nur interessant und ungewöhnlich, sie sind auch funktional, weil sie den Raum teilen und zur gleichen Zeit ihn sparen.

Übersicht der möglichen Montagetypen



Parallel-Schiebe-Kipptür:

DIN rechts




1 beweglicher Flügel / 1 Flügel mit Festverglasung


DIN links

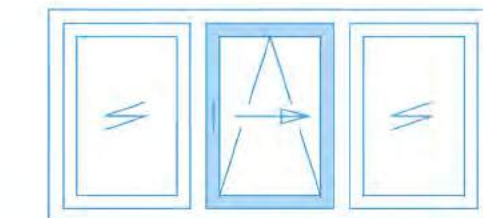

1 beweglicher Flügel / 2 Flügel mit Festverglasung









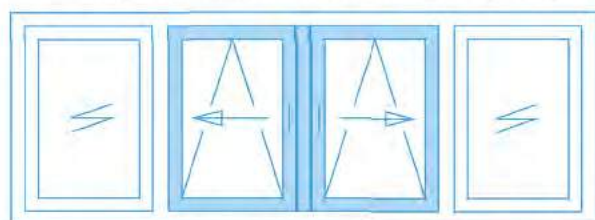


2 beweglichen Flügel / 2 Flügel mit Festverglasung


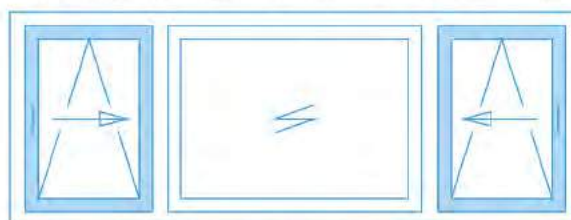


2 beweglichen Flügel / 1 Flügel mit Festverglasung


Schiebetürsystem «Falttür»:

2 Faltflügel
0 Hauptflügel2 Faltflügel
1 Hauptflügel3 Faltflügel
0 Hauptflügel3 Faltflügel
1 Hauptflügel4 Faltflügel
0 Hauptflügel


4 Faltflügel 1 Hauptflügel





5 Faltflügel 0 Hauptflügel




3 + 2 Faltflügel 0 Hauptflügel

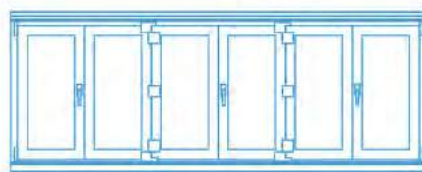

5 Faltflügel 1 Hauptflügel

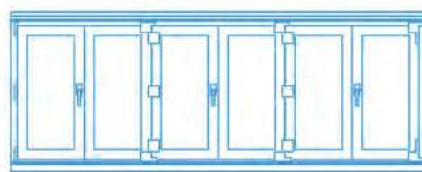

6 Faltflügel 0 Hauptflügel

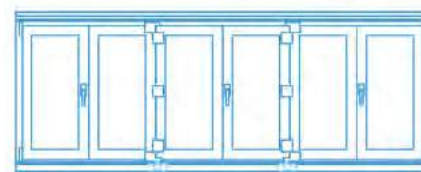

3 + 3 Faltflügel 0 Hauptflügel

Sandstrahlen:

P0059



P0060



P0061

Glasmalerei:

V0063



V0064



V0065

Inkrustation:

I0059



I0060



I0061



Qualität und Zertifikate

Qualität ist eine Kombination von vielen Elementen. Deshalb kontrollieren wir sie nicht nur bei allen Produktionsprozessen, aber lange vor dem Beginn der Produktion. Im vollständigen

Produktionsprozess verwenden wir nur die moderne automatisierte Ausrüstung. Jeder Mitarbeiter muss eine entsprechende Prüfung abzulegen, um die Zulassung zur Arbeit zu bekommen. Wir haben hohe Anforderungen bei der Auswahl der Lieferanten von allen Zubehörteilen, die wir im Produktionsprozess verwenden.

Ende 2014 wurden die Waren der Handelsmarke „Wikna Style Traiding“ mit einem der wenigen in der Ukraine vorhandenen europäischen Qualitätszertifikat ausgezeichnet. Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere harte tägliche Arbeit an Entwicklung zu so einem wesentlichen Ergebnis geführt hat und unser ukrainisches Produkt europäische Anerkennung erhalten hat.



aplot.ua

двері, за якими надійно

Seit 10 Jahren bedeutet die Handelsmarke „Aplot“ eine Garantier für Zuverlässigkeit am ukrainischen Markt von Eingangstüren. Wir ändern uns und entwickeln uns zusammen mit Welttrends, da wir möchten, damit unsere Produkte die Wohnungen und die Privatsphäre des persönlichen Raums sicher schützen. Hohe Qualität von Produkten und ausgezeichnete Dienstleistungen, die das Unternehmen „Aplot“ bietet, erlauben es unseren Kunden, ihre Aufmerksamkeit dem Aussehen der Tür zu schenken. Für das Unternehmen sind die letzten Designtendenzen von großer Bedeutung, das Unternehmen bestimmt den Stil in der Gestaltung von Eingangsgruppen.



ZUVERLÄSSIGKEIT

eine ganze Reihe von Kennwerten, zum Beispiel: hochwertiges Material und Zubehör, automatisierte Produktion u. a.



TRENDS

das Angebot der modernsten Gestaltung



SERVICE

ständige Unterstützung: Logistik, Vertrieb, Wartung



SICHERHEIT

schutz des Privatlebens und der Sicherheit der Wohnung

Betrieb:

Gebiet Czernowitz, Bezirk Storoschynetzky,
Dorf Welyky Kutschuriw, Holowna-Straße, 24 L
Tel.: (03735) 6-78-36

Online-Shop: www.aplot.ua





Файна Шкафа

Die Waren der Handelsmarke **«Fajna Schafa»** des Unternehmens **«Меблі Style Trading»** werden auf der Grundlage eines starken technologischen Komplexes mit einer Gesamtfläche von mehr als 8000 m² gefertigt. Im Jahre 2011 wurde neue Ausrüstung von weltweit führenden Herstellern (*Homag, SCM u.a.*) gekauft, und zu Beginn des Jahres 2012 begannen die Arbeiten in einem neuen technologischen Park.

Die Handelsmarke „Fajna Schafa“ verwendet nur zertifiziertes Material (*Holzspanplatte Egger, Krono Ukraine; Schiebetürsysteme Komandor*), die umweltfreundlich sind und entsprechende Zertifikate besitzen. Die Endprodukte sind immer von hoher Qualität, weil die Herstellung in allen Phasen durch die Abteilung für technologische Kontrolle überwacht wird.

«Fajna Schafa» ist ein echter ukrainischer Schrank.

Betrieb:

Gebiet Czernowitz, Bezirk Storoschynetzky,
Dorf Welyky Kutschuriw, Holowna-Straße, 24 L
Tel.: (03735) 6-78-36

